

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

029

Tratamiento de agua

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



[eurossanlucar.com](mailto:eurosur@eurossanlucar.com)
www.eurossanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
294900	LITRO RESINA CATIONICA FUERTE CFA RELITE	1

Resinas de intercambio iónico para diferentes usos y/o aplicaciones. Se dispone de una amplia gama de resinas de intercambio iónico catiónicas y aniónicas, tanto fuertes como débiles, dependiendo de la aplicación a la que van destinada. Fabricadas para su uso en agua potable, industrias, aguas de proceso e industria agroalimentaria. Disponibles en saco de 25 litros.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235029	SACO DE SAL TRITURADA 25 Kg	25

Descripción: Producto constituido fundamentalmente por Cloruro sódico en condiciones que lo hacen apto para su uso en procesos industriales y de alimentación. Obtenido por cristalización y evaporación natural de salmuera concentrada.
 Nº Registro sanitario actividad: 24.000606/Z
 Nº CAS: 7647-14-5
 Aspecto: Cristalino blanco. Exento de materias o cuerpos extraños ajenos a su composición.
 Aditivos: Ferrocianuro sódico como agente antiapelmazante. Nº CAS: 13601-19-9.
 Proporción: 10 p.p.m.
 Normativa: Reglamentación Técnico Sanitaria de la sal (R.D. 1424/83 B.O.E. 01.06.83).
 Norma UNE-EN-973:2003 (para tratamientos de agua de consumo humano)
 Formatos de suministro: granel, big-bag de 1.2 tm/unidad, sacos de 25 kg s/palets de 1.2 tm/unidad.
 Granulometría: 100 % entre 0-10 mm.
 Aplicaciones: alimentación, descalcificación, cloradores salinos de piscinas.
 Conservación y vida útil: Almacenar en lugar seco, a temperatura ambiente y protegido de la luz solar. El producto no tiene caducidad, pero se recomienda usarlo dentro de los 12 meses posteriores a su fabricación, para evitar ensuciamientos y el posible deterioro de los envases.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235148	SACO DE SAL PASTILLA 25 kg	25

Sal para descalcificador en pastillas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235313	RECARGA POLIFOSFATO CIF. CART. 80 GRS. 6 UNID.	1

Polifosfato en polvo blister

URO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
294903	KIT CONTROL DUREZA	1

Kit de dureza para medida del agua, por el método de compleximetría EDTA, con un rango de 0-100^oF y un número de reactivos 2+1.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029004	VALVULA DE CORTE NWPB CLACK 1" - 11/4"	1
029089	VALVULA DE COMPLETA WS1CI UF Vol. CLACK	1

Programador cronométrico electrónico WSCI y WSH
 Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
 Temperatura máxima: 40°C
 Tensión eléctrica: 220v – 12v 50 Hz
 Código: DC-3002-02/03/04/05/06/10/10/14/16/18/20/22, VA-3002-12/22,
 VA-3004-12, VA-3005-12, AV-3402-04

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029017	DESCALCAL. 25 L COMPACTO KORMAN B/CONSUMO	1

Detalles
 El descalcificador Korman 25 es la solución que combina de manera excepcional la capacidad de un alto rendimiento con la reducción de consumo, asegurando la efectividad en el tratamiento del agua sin comprometer la conservación de los recursos. Una opción ideal para aquellos que buscan un descalcificador eficiente y sostenible.

COMPOSICIÓN

Incorpora BY-PASS
 Programador electrónico multilingüe

Válvula mezcladora

DETALLES TÉCNICOS

Volumen resina = 25 litros.

Botella: 9x35

Caudal de trabajo: 1m³/h

Caudal máxima: 120^o HF

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
294203	DESCALS. 2 CUERP RMV 20L LOGIX 255-760	1
294204	DESCALS. 2 CUERP RMV 30L LOGIX 255-760	1
294205	DESCALS. 2 CUERP RMV 50L LOGIX 255-760	1
235144	DESCALS. 2 CUERP RMV 60L LOGIX 255-760	1
029214	DESCALS. 2 CUERP RMV 80L LOGIX 255-760	1

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica 255-760, programador digital y regeneración retardada a co-corriente.

- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hzz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
292112	DESCALS. 2 CUERP RMV 30 L CLACK WS1 CI DF	1
029070	DESCALCAL. 100L 2 CUERP CLACK WS1CI DF	1

DESCALCIFICADORES CLACK 1"

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1CI DF, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
292208	DESCALCAL. 35 L 2 CUERP CLACK WS1CI UF	1
292209	DESCALCAL. 48 L 2 CUERP CLACK WS1CI UF	1
029088	DESCALCAL. 61 L 2 CUERP CLACK WS1CI UF	1
235139	DESCALCAL. 73L 2 CUERP CLACK WS1CI UF	1
029045	DESCALCAL. 100L 2 CUERP CLACK WS1CI UF	1
029033	DESCALCAL. 170L 2 CUERP 1" CLACK WS1CI UF	1

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal. Válvula volumétrica Clack WS1CI UF, programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029067	VALVULA TWIN 9000 40m³ Dúplex	1

Código: VA-1002-01/02/03/07/12/20, AV-0402-01/02, AV-0410-20, AV-0409-57/66, AV-0202-12/13/25, AV-0405-59/85/89/93, VA-1002-04/05/11/86, AV-0409-70/71, LT-1002-01/02/03, AV-0456-01/02

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
294902	DESCALCAL. 80 L 2 CUERP 1"1/4 CLACK WS1.25CI	1
029218	DESCALCAL. 100L 2 CUERP 1"1/4 CLACK WS1.25CI UF	1

DESCALCIFICADORES CLACK 1 ¼"

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.25CI DF, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1 ¼"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029031	DESCALC. DUPLEX 30L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029238	DESCALC. DUPLEX 40L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029241	DESCALC. DUPLEX 60L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029060	DESCALC. DUPLEX 100L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029029	DESCALC. DUPLEX 125L CLACK TWIN WS1TT DF	1

Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
292017	DESCALC. DUPLEX 30L FLECK 9100	1
292201	DESCALC. DUPLEX 40L FLECK 9100	1
029002	DESCALC. DUPLEX 60L FLECK 9100	1
002902	DESCALC. DUPLEX 100L FLECK 9100	1
029091	DESCALC. DUPLEX 140L FLECK 9100	1

DESCALCIFICACIÓN

MODELO TWIN 9100 SXT

DESCALCIFICADORES FLECK

Descalcificadores duplex alternantes para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Fleck 9100SXT, programador digital y regeneración instantánea

a co-corriente

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Depósito de solución regenerante en polietileno de baja intensidad, equipado con chimenea y válvula de salmuera
- Frecuencia de regeneración forzada programable
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-24V 50Hz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029224	DESCALC. DUPLEX 2X73L CLACK WS1CI UF	1

Descalcificador Twin alternantes para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal. Válvula volumétrica Clack WS1TT UF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración instantánea a contra-corriente. Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas.
- By-pass opcional
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
292210	DESCALCIFIC. AUTOTROL MAGNUM 2" 125 L.	1
029012	DESCALCIFIC. AUTOTROL MAGNUM 2" 225 L.	1

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Válvula volumétrica MAGNUM 762, programador digital y regeneración retardada o instantánea a co-corriente.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>029220</u>	<u>DESCALC. DUPLEX 2X240L CLACK WS1CI UF</u>	1

DESCALCIFICADORES CLACK 1"

Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1CI DF en cada botella, programador digital y regeneración instantánea a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre válvulas (excepto para 170 y 200L) y válvula de 3 vías. No incluye By-pass.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>291202</u>	<u>CARTUCHO FILT 9 3/4" 5 MICRAS DESECHAB</u>	1

Filtro sedimentos de fibra

Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras: arena, piedras

Filtro universal 10" x 2,5"

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Llave para aflojar el portacartuchos.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>261016</u>	<u>LLAVE DE APRIETE VASO FILTRO</u>	1

Llave para abrir y cerrar el filtro de agua.

Material plástico azul.

De fácil manejo.

Artículo también conocido como filtro agua, porta filtros

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
291015	<u>SOPORTE DE FIJACION VASO FILTRO</u>	1

Filtro portacartuchos soporte.
 - Para portacartuchos de 10
 - Soporte para montar el filtro.
 - Material plástico azul.
 - De fácil montaje.
 - Artículo también conocido como filtro agua, porta filtros.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
298002	<u>CARTUCHO 5" 25 MICRAS BOBINADO</u>	1
280802	<u>CARTUCHO FILT 9 3/4" 5 MICRAS BOBINADO</u>	1
280803	<u>CARTUCHO FILT 9 3/4" 25 MICRAS BOBINADO</u>	1
290842	<u>CARTUCHO FILT 20" 5 MICRAS BOBINADO</u>	1

BOBINADOS: cartuchos de hilo de polipropileno bobinado. Temperatura máxima 35°C.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
360402	<u>CARTUCHO 5" CARBON ACTIVO</u>	1
360403	<u>CARTUCHO 10" CARBON ACTIVO</u>	1

Contenedor transparente con carga de carbón activo de cáscara de coco de alta eficacia.
 Carga aproximada 9 3/4": 420 grs.
 Carga aproximada 20" : 800 grs.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Hidro
Water

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
298102	<u>FILTRO POLIFOSFATO 3/4" VASO TRANS MINI</u>	24

Filtro con propiedades anti-incrustaciones y anticorrosivas. Cabezal de polipropileno.
 Vaso contenedor transparente. Recargable. Ref. RPH
 Presión de trabajo: máxima 5 bar
 El vaso contenedor no se sustituye, basta con rellenar con silicofosfatos el vaso cuando estos se disuelvan

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
291205	CARTUCHO FILT 9 3/4" 5 MICRAS ANTIBACTERIA	1

Medio filtrante: fibra antibacterias de polipropileno expandido
Alta capacidad de retención: diámetro 69mm
Compatible con un gran número de agentes químicos
Desechables
Máxima temperatura de trabajo: 65°C

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
364018	CARTUCHO 5" 60 MICRAS LAVABLE	1
235053	CARTUCHO FILT 9 3/4" 60 MICRAS LAVAB	24

Cartuchos de malla lavable de nylon para ltros 3P
Soporte en polipropileno
Temperatura máxima 30°C
Filtración 60µ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
364005	FILTRO 3P 5 "1/2" VASO TRANS	24
364006	FILTRO 3P 9" 1" VASO TRANS	12
290201	FILTRO 3P 9" 3/4 VASO TRANS	1

Porta cartuchos 3 piezas. Roscas con inserto de latón. Presión máxima 6 bar.
Temperatura máxima 30°C. Cabezal y tuerca en PP. Vaso transparente en SAN.
Vaso opaco en PP. Caudal máximo: depende del cartucho.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290401	CARTUCHO CARGA 900 g. 10" POLIFOSFATO	15

- Temperatura máxima: 50°C.
- Contenedor y tapas fabricadas en SAN.
- Juntas fabricadas en PE.
- Esponja fabricada en poliuretano.
- Capacidad del contenedor: 0,6 l.
- Peso: 800 gramos.
- Presentación: unidad
- Destinado para proteger tuberías, grifos, lavadoras, calentadores, intercambiadores de calor, sistemas industriales y otras instalaciones.
- El tratamiento con sales de polifosfatos representa una simple, eficaz y económica solución a los problemas causados por las incrustaciones calcáreas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029213	<u>TELA NW 25 de 50µm (BLIS. 5)</u>	1
029039	<u>TELA NW 500,650 y 800 de 25 m (BLIS. 5)</u>	1

Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.
Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad, purga inferior rápida y fácil.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029221	<u>JARRA FILTRACION STREAM VERDE LAICA 2 L J9029A2</u>	1
029222	<u>PACK FILTROS BI-FLUX 5+1GRATIS LAICA F6S</u>	1

JARRA STREAM VERDE LAICA
+ 2 filtros bi-flux. Duración de cada filtro 150 litros o 1 mes. Mejora el sabor del agua, reduce la cal y el cloro. NO genera plásticos de un solo uso, más económico (comparado con el agua embotellada).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290402	<u>CARTUCHO 9 3/4" LECHO MIXTO 700g</u>	24

Contenedor transparente relleno de resinas de lecho mixto para eliminar las sales minerales.
Cambio de color azulado por agotamiento de las resinas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029005	<u>FILTRO 3P 9" 1" VASO OPACO</u>	12

Porta cartuchos de 3 piezas para usos domésticos en el tratamiento de agua potable.
Roscas con inserto de latón
Incluye llave
Cabezal y tuerca en polipropileno
Presión máxima: 8 bar
Vaso en SAN
Temperatura de trabajo: 0 a 30°C

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028086	CARTUCHO GTS 20" SP600	24

- Presión máxima: 12 Bar
- Temperatura máxima: 50°C
- Filtro 9 3/4": Cartucho GT de malla en polipropileno 60µ
- Filtro 20": Cartucho GTS de malla en polipropileno 60µ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

12

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029057	CARTUCHO 89 MICRAS EASY FI-2005	1

Con el fin de asegurar la eficacia y el rendimiento de la filtración, se recomienda cambiar el cartucho filtrante al menos una vez al año.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029003	FILTRO NW-18 3/4"	1
290502	FILTRO NW-25 1"	1
290504	FILTRO NW-32 1 1/4"	1
290503	FILTRO NW - 50 2"	1

Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.

Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad, purga inferior rápida y fácil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Vaso en SAN reforzado con fibra de vidrio transparente y resistente a impactos.
- Hélice y tapa de fijación en polipropileno.
- Telas filtrantes de origen 25 micras: fibras de poliéster no tejidas.
- Juntas tóricas: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- Presión de servicio: 10 Bar
- Presión máxima de trabajo: 16 Bar
- Temperatura máxima: 50°C
- Los filtros NW 280, NW 340, NW 400, NW 500, NW 650 y NW 800 incluyen manómetro.
- Los modelos TE equipados con "cesta", se pueden rellenar con varios productos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029065	FILTRO MINIPLUS 1 1/4" A/CALIENTE EN-13443-1	1

Características • Fácil instalación • Suministro constante de agua filtrada, incluso durante el ciclo de limpieza • Vaso de material sintético transparente resistente a golpes, permite una fácil inspección de la suciedad del filtro. • Vaso y filtro de fácil sustitución • También disponible sin racores • Cuerpo con roscas hembra y macho • Seguro y fiable • - Mantenimiento sin necesidad de desmontar de la tubería

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029019	FILTRO AUTOLIMPIABLE AUTOM. 1"1/4 DIDO	1
029237	FILTRO AUTOLIMPIABLE 11/2" DIDO	1

Filtro autolimpiante Dido que se instala a la entrada de agua potable de la vivienda, cuyo objetivo es eliminar los cuerpos extraños en el agua como grava, escamas de metal, mucílago, óxido, etc.

La eliminación de las partículas en suspensión menores a 2mm es fundamental en el tratamiento del agua doméstica. De hecho, los sistemas de agua pueden estar sujetos a problemas cuando hay impurezas presentes, como la obstrucción de los reguladores de de presión y es esencial en sofisticados equipos de descalcificación,

ósmosis, dispensadores de agua o calderas. Para garantizar la eficiencia del filtro, el cartucho debe cambiarse al menos una vez al año.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235314	KG. POLIFOSFATO EN CRISTAL (saco 25 kg)	1

CRISTALES DE POLIFOSFATOS O SILIPHOS

Eficaces hasta 60°C, estos productos se utilizan para reducir los efectos nefastos e incrustantes de la cal. La protección de las nuevas instalaciones sanitarias contra el óxido es otra aplicación muy conocida.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029006	FILTRO SILEX-ANTRACITA CLACK 2 M3/H	1
029025	FILTRO SILEX-ANTRACITA CLACK 6 M3/H	1

Filtración de sólidos en suspensión mediante carga de sílex y antracita, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.

El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.

Carecterísticas y especificaciones técnicas:

Válvula Clack con programador cronométrico electrónico

Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar

Temperatura máxima: 40°C

Tensión eléctrica: 220v – 12v 50Hz o 60Hz

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029030	FILTRO AUTOLIMPIABLE 3/4" EASY AUTOMATICO	1
029032	FILTRO AUTOLIMPIABLE 1" EASY AUTOMATICO	1
029009	FILTRO AUTOLIMPIABLE 1 1/4" EASY AUTOMATICO	1
029010	FILTRO AUTOLIMPIABLE 1 1/2" EASY AUTOMATICO	1
029011	FILTRO AUTOLIMPIABLE 2" EASY AUTOMATICO	1

Filtro autolimpiante doméstico automático que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas.

- Filtro con cabeza de latón y racord de conexión orientable 360°
- Vaso transparente en material resistente (Trogramid)
- Cartuchos filtrantes en INOX 316
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación DVGW y CE
- Conforme con la normativa europea 13443-1
- Grado de filtración 89 micras (cartuchos opcionales en 200 - 500 micras).
- Modelos de 3/4" y 1" con caudal superior a la media europea.
- Modelos de 1 1/2" y 2" se suministran con manómetros.
- Presión máxima 16 Bar.
- Temperatura máxima agua 40°C.
- Dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029260	FILTRO AUTOLIMPIABLE 1 1/4" EASY AUTOMATICO 13443-2	1

Filtro autolimpiante que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas. Cumplen con el C.T.E.

- Cartucho filtrante en INOX 316 recubierto con plata
- Filtro con cabeza de latón y racord de conexión orientable 360°
- Vaso transparente en material resistente (Trogramid)
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación DVGW y CE
- Conforme con la normativa europea 13443-2
- Grado de filtración: 50 micras
- Modelos de 1 1/2" y 2" se suministran con manómetros.
- Presión máxima 16 Bar
- Temperatura máxima agua 40°C
- El filtro dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029087	FILTRO AUTOLIMPIABLE 3" EASY MAX SEMIAUTOMATICO	1

Filtro autolimpiante industrial automático que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas, urbanas e industriales.

- Filtro con cabeza y cuerpo de latón.
- Cartuchos filtrantes en INOX 316
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación DVGW y CE
- Conforme con la normativa europea 13443-1
- Grado de filtración 125 micras. (cartuchos opcionales en 50 - 200 - 500 micras)
- Incorpora manómetros de entrada y de salida
- Presión máxima 16 Bar.
- Temperatura máxima agua 90°C/ ambiental 60°C
- Dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235439	DEPOSITO CILINDRICO 100L	1
029216	DEPOSITO CILINDRICO 300L	1

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

- Depósitos cilíndricos para almacenamiento de productos sólidos o líquidos.
- Fabricados en polietileno lineal aditivado anti-UV. Calidad alimentaria (registro sanitario)
 - Todos los modelos disponen de tapa
 - Gran resistencia química. Tabla de compatibilidades químicas disponible

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235470	MINIFOTOMETRO PORTATIL CLORO LIBRE	1

Minifotómetro de Cloro Libre con:

- Rango de 0-2.5 ppm
- Resolución de 0.01ppm
- Muestra de reactivo HI 93701-01 (polvo) / HI 93701 F (líquido)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>295002</u>	<u>DEPOSITO DOSIFICADOR 50L</u>	1
<u>235401</u>	<u>DEPOSITO DOSIFICADOR 120L</u>	1

Depósito cilíndrico con tapa roscada para el almacenamiento de productos químicos
 Fabricado en polietileno lineal aditivado anti-UV; calidad alimentaria
 Zona superior reforzada mediante nervio que le confiere gran rigidez para el montaje
 de agitadores y bombas dosificadoras
 Entrantes verticales para mejorar la mezcla
 Indicadores de nivel de líquido

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>235471</u>	<u>REACTIVO EN POLVO CLORO LIBRE 300 TEST</u>	1

Reactivo para Cloro Libre 300 tests/ HI 93701-0
 – Caja de 100 und
 – Descripción:
 ● Reactivos para análisis colorimétrico
 ● Fabricados con químicos de alta pureza
 ● Fecha de expiración y número de lote visibles para facilidad en la trazabilidad.
 – Especificaciones:
 Empaque/ Sobre
 Rango/ 0.00 a 5.00 mg/L de Cl₂
 Resolución/ 0.01 mg/L
 Precisión/ ± 0.03 mg/L $\pm 3\%$ de la lectura @ 25 °C, cualquiera que sea mayor
 Método/ Adaptación del método USEPA 330,5 y el método estándar 4500 – Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa una coloración rosa en la muestra

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029076	BOMBAS DOSIFIC. HW PVDF2- 5 L/H 10 BAR	1

Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente.
 Carcasa en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP65
 Cabeza de la bomba: PVDF
 Membrana: PTFE
 Dos rangos de frecuencia: 0-20% y 0-100% de control de la tasa máxima del flujo
 Frecuencia de impulsos: 160 impulsos por minuto
 Indicador LEDS de inyección para frecuencias de control
 Montaje en pared
 Incluye kit de instalación estándar con válvula de pie.
 Válvula de inyección.
 Tubo de aspiración en PVC; tubo de impulsión PE (4/6Ø)
 Válvula de bola cerámica
 Purga manual
 Temperatura de trabajo: 0 a 45°C
 Tensión eléctrica: 100...240VAC 50/60 Hz
 Consumo eléctrico 28 W (máx.)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029001	BOMBA ELECTROMAG DIG. PH5L/h	1

Bomba electromagnética digital con dosificación proporcional.
 Adecuado para dispensar productos pH – (ácidos).
 Instrumento pH integrado.
 Visualización instantánea del valor de pH de la piscina.
 Calibración automática de la sonda en un solo punto de pH (7.0pH).
 Programación del set point seleccionable entre 6.0 pH y 8.0 pH.
 Reconocimiento automático de la eficiencia de la sonda de pH.
 Alarma de OFA.
 Caja en PP cargado a vidrio 30%.
 Panel frontal de policarbonato.
 Velocidad de inyección variable (distancia al set point).
 Cuerpo bomba con purga manual.
 Protección IP 65.
 Alimentación estándar 230 Vac / 50Hz.
 Conforme a los reglamentos de la CE.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
295011	BOMBAS DOSIFIC. HW PVDF2- 5 L/H 10 BAR	1

Bomba dosificadora digital con multifunción: volumétrica proporcional mediante contador de impulsos, entrada 0/4...20mA, función BATH, temporizado, modo manual.

Características y especificaciones técnicas:

Carcasa en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP65

Cabeza de la bomba: PVDF

Membrana: PTFE

Display de información modo funcionamiento y estado

Calibración automática y manual para máxima precisión de dosificación

Entrada 0/4...20mA

Función Bath, función ppm, 1xn, 1n-1, temporizada

Indicador LED de inyección y alarma

Entrada para nivel depósito, Start-Stop remoto, sensor caudal y salida relé alarma

Montaje en pared o depósito

Incluye kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF-T

Válvula de inyección

Tubo de aspiración en PVC; tubo de impulsión PE (4/6Ø)

Válvula de bola cerámica

Purga manual

Temperatura de trabajo: 0 a 45°C

Tensión eléctrica: 100...240VAC 50/60 Hz

Consumo eléctrico 18 W (máx.)

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Hidro Water

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
295010	PANEL REGULACION Y CONTROL DE CLORO	1

Panel de regulación y control del nivel residual de cloro libre en instalaciones de potabilización, pre montado sobre panel PVC.

Incluye:

Central de control K800

IN-2604-04: Sensor amperimétrico Cu-Pt para cloro libre 0-5 ppm auto limpiante

IN-2604-06: Sensor potencióstático de membrana para cloro libre 0-2 ppm F-CL-5

Sensor pH

Porta sensores de metacrilato

Válvula de regulación manual de caudal

Grifo de vaciado y toma de muestras

Sensor falta caudal

Puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU

Tensión eléctrica: 100...240VAC 50/60 Hz

Filtro de toma de muestra 80 micras

Aplicaciones:

Los paneles pueden ser instalados en una gran variedad de instalaciones para obtener un control y una regulación permanente de los niveles de cloro libre y pH.

El

control es completamente automático y los valores obtenidos se muestran de forma clara y legible. Programación de valores límite mediante alarmas para cada uno de los parámetros requeridos. Los paneles poseen una gran flexibilidad de programación, lo que permite su utilización en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

El controlador realiza mediciones de manera continua mediante una sonda apropiada, del elemento que se desea regular, ordenando mediante una señal a la bomba dosificadora que realice una inyección o no, dependiendo del valor obtenido en la medición y de los valores límite fijados por el operador.

EUF
Sa

Familia 02904 – Limpieza y desincrustante

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029139	NEUTRALIZANTE 1 KG CONCENTRADO	1

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es necesario usarlo después de utilizar ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi. El neutralizante se disuelve en agua. La bomba y el sistema de descalcificación son rociados con esta solución. Después, el valor del PH en el sistema y la bomba es neutro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02904 – Limpieza y desincrustante

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235700	DESINCRUSTANTE BIDON DE 5 Kg.	1
235701	DESINCRUSTANTE BIDON DE 10 Kg.	1
235702	DESINCRUSTANTE BIDON DE 30 Kg.	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.**CARACTERÍSTICAS**

- Soluciones ácido-base desincrustante.
- Con indicador de pH, el líquido cambia de color rojo a amarillo cuando se colmata.

Líquidos desincrustantes para instalaciones de cobre y acero:

- Inhibidores de corrosión: no dañan la instalación.
- Alargan la vida de la bomba y de la instalación.
- Acción antiespuma.
- Indicadores de agotamiento.
- Se han de disolver en agua al 10% - 30%.

Líquidos desincrustantes universales:

- Para instalaciones de cobre, acero, inox, aluminio, latón, estaño y zinc.
- 10 kg. de polvo se ha de disolver en agua a 10% - 15%.

Familia 02904 – Limpieza y desincrustante

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
235604	BOMBA DESINCRUSTANTE ROCAL 20	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

* Eliminan de las tuberías las incrustaciones de sales de calcio del agua que precipitan con el tiempo y las altas temperaturas.

* Estos cristales de calcio se adhieren a la superficie metálica de las tuberías, a los conductos de los intercambiadores de calor y a los serpentines de las calderas, provocando una disminución de la sección que a su vez significa un menor coeficiente de transferencia de calor, menor caudal y en definitiva pérdida de eficiencia de la caldera o elemento de generación.

* Es importante invertir el flujo del líquido desincrustante cada ciertos minutos para mejorar la efectividad del mismo y evitar que se formen fangos.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba desincrustante con inversor manual del flujo.
- Succión por la parte superior: menor presencia de impurezas.
- Posibilidad de trabajar en seco.
- Depósito de polietileno de 15 l.
- Capaz de trabajar en altas temperaturas por encima de 50°.

DATOS TÉCNICOS

- Inversor manual del flujo.
- Altura máx: 10 m.
- Caudal máx: 40 l/min.
- Capacidad máx del depósito: 15 l.
- Motor: 220V. 150 W.
- Temperatura máx de trabajo: 50° C.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02905 – Osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029321	OSMOSIS INVERSA KORMAN 5 ETAPAS GENIUS 4/75	1



La ósmosis Inversa Korman Genius de fácil instalación y puesta en marcha es ideal para una dieta sana y equilibrada, la cocción de los alimentos conserva todo su sabor y propiedades, el café y las infusiones recuperan todo su sabor y aroma. Con su completo filtrado, los equipos Genius permiten disfrutar de un agua sana, equilibrada, libre de partículas en suspensión y otras sustancias nocivas.

DETALLES TÉCNICOS:

Número de etapas: 5
 Prefiltro sedimentos: 5 micras
 Membrana O.I.: TFC 75 gpd
 Volumen útil tanque: 5-6 litros
 Volumen total del tanque: 12 litros
 Temperatura del agua: 5-35°C
 Producción 100 litros/día.
 Presión de trabajo 2.0-6.0 bar
 Conexión: 1/4"
 TDS Máximos 2000 ppm.
 Rechazo sales: >90%
 Dimensiones: 500x500x150 mm.

Familia 02905 – Osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029075	PLANTA OSMOSIS INVERSA 60 L.	1
290150	PLANTA OSMOSIS INVERSA 120 L.	1

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Los sistemas de ósmosis de la serie PEQ son equipos diseñados para la producción de agua de baja salinidad para su uso en aplicaciones de potabilización, agua de servicio y agua para diferentes procesos semi-industriales y/o industriales.

La producción de los sistemas de ósmosis de la serie PEQ varía desde 30 L/h hasta 120 L/h.

REQUERIMIENTOS

- Tensión eléctrica: 220 – 240 VAC – 50 Hz
- Presión de alimentación: 3 – 5 Bar
- Temperatura de diseño: 20°C
- TDS de entrada máximo: 2.000 ppm

OPCIONES

- Sistema de mezcla
- Medidor de conductividad en la línea de permeado
- Medidor de conductividad de agua bruta

Familia 02905 – Osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290200	PLANTA OSMOSIS INVERSA 200 L.	1
029226	PLANTA OSMOSIS INVERSA 180 L.	1

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Los sistemas de ósmosis de la serie A son equipos diseñados para la producción de agua de baja salinidad para su uso en aplicaciones de potabilización, agua de servicio y agua para diferentes procesos semi-industriales y/o industriales.

La producción de los sistemas de ósmosis de la serie A varía desde 180 L/h hasta 200 L/h.

REQUERIMIENTOS

- Tensión eléctrica:
 - 220 – 240 VAC – 50 Hz (equipos con bombas de paleta)
 - 380 - 400 VAC – 50 Hz (equipos con bombas verticales)
- Presión de alimentación: 3 – 5 Bar
- Temperatura de diseño: 20°C
- TDS de entrada máximo: 2.000 ppm

OPCIONES

- Sistema de mezcla
- Medidor de conductividad del agua bruta

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029080	CARTUCHO SEDIMENTOS POLIPROPILENO 5µm 10"	1

COMPACTO DE POLIPROPILENO
 - Medio filtrante: polipropileno expandido
 - Compatible con un gran número de agentes químicos
 - Desechables
 - Diámetro 63mm
 - Máxima temperatura de trabajo: 65°C
 Código: CA-1202-01, CA-1203-02, CA-1204-01/02

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029062	CARTUCHO POLIPROPILENO 10" Prensado	1

Características:
 Medio filtrante: polipropileno expandido.
 Diámetro interior / exterior: 28 mm / 64 mm.
 Eficiencia: 95 %.
 Presión máxima: 6 bar.
 Presión diferencial máxima: 5 bar a 21 °C.
 Temperatura máxima: 65 °C.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290289	POSTFILTRO CARBON 2"X10" NSF EN LINEA	1
029209	POST-FILTRO CARBÓN GRANULAR GAC ANTIBACT.	1
292058	POSTFILTRO CARBÓN 2" x 10" ANTIBACTERIAS NANOSILVER	1

Conexión rosca hembra 1/4"
 Diámetro: 2 "
 Longitud: 10"
 Vida útil: 5.670 litros
 Caudal máximo: 2,84 lpm
 Presión máxima: 8,75 bar
 Temperatura máxima: 38°C
 Código: OI-0205-16/18/20/22/28/32/43/45, OI-0207-17

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029082	CARTUCHO CARBON BLOCK 10"	1

Características:
 Medio filtrante: carbón activado extrusionado.
 Tapas de extremos y carcasa: polipropileno.
 Red: polipropileno.
 Diámetro interior: 28 mm.
 Diámetro exterior: 112 mm.
 Presión máxima: 7,5 bar.
 Temperatura máxima: 60 °C / 140 °F.
 Filtración: 10 micras.
 Caudal: 250 l/m.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029081	CARTUCHO CARBON GAC 10"	1

Bebe agua más limpia y saludable utilizando este cartucho de Carbón Activado Granular (2.5 x 10 pulgadas) reduce o elimina el cloro, los malos sabores y algunos metales pesados del agua.
Se utiliza para mejorar el sabor y olor del agua.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029071	POSTFILTRO SEDIMENTOS PP 5m	1
029072	POSTFILTRO CARBONGRANULAR GAC	1
029073	POSTFILTRO CARBON Block CTO	1
029074	POSTFILTRO CARBON Block ANTIBACTERIA NANOSILVER	1

Conexión rosca hembra 1/4"
Diámetro: 2 1/2"
Longitud: 12"
Vida útil: 9.450 litros
Caudal máximo: 3,78 lpm
Presión máxima: 8,75 bar
Temperatura máxima: 38°C
Código: CA-9006-02/04/05/06

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029210	CARTUCHO POST CARBON 10" X 2" CONEX 1/4"	1

PARA OSMOSIS WH0099
Características:
Temperatura: 38 °C - 4 °C.
Presión máxima: 8,6 bar.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029059	CARBON CTO ANTIBACTERIAS 69 MM 9" 7/8	1


Cartucho Carbón CTO con tecnología Nanosilver
Evita la proliferación y crecimiento de las bacterias
Elimina el 99.9% de las bacterias existentes
Certificados NSF
Medio filtrante: Carbón CTO
Filtración 5 micras
Diámetro Ø69mm
Presión máxima: 6 bar
Temperatura de trabajo: 5° a 65°C
Código: CA-0603-03/04

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290033	KIT RECAMBIOS CARTUCHOS CA-7003-03	1

Kit recambio de 4 cartuchos NEREO:
 1 Cartucho de sedimentos
 1 Cartucho carbón GAC
 1 Cartucho carbón Block
 1 Post-filtro en línea antibacterias
 Código: CA-7003-03

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
290035	KIT RECAMBIOS CARTUCHOS CA-7008-02	1

Kit Recambio Cartuchos Ø69mm
 1 Cartucho sedimentos Ø69mm
 CA-1201-02
 2 Cartuchos Carbón Block Ø69mm
 CA-0605-03

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029085	MEMBRANA OSMOSIS 18 x 12 50 GDP	1
029034	MEMBRANA OSMOSIS 18 x 12 75 GDP	1
029024	MEMBRANA FILMTEC 18 x 12 50 GDP	1
029083	MEMBRANA 23x12 200GPD	1

Código: ME-2002-02, ME-2003-03/05/06, ME-0201-02/03, ME-2312-02, ME-2712-03, ME-0218-03/04, ME-0222-02

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029063	PORTAMEMBRANAS 40x40 300psi 1 ELEMTO	1

Portamembranas de distinto tamaño y presión end-port o side-port
 Victaulic acero inoxidable 1½" 350psi
 Racor Victaulic acero inoxidable 1½" soldar
 Racor Victaulic acero inoxidable 1½" soldar
 Código: PO-2503-01/02, PO-2510-02, PO-4003-01/02/03/04, PO-4010-01, PO-8503-02/03/04/09/16

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02906 – Filtros y membranas para osmosis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029064	MEMBRANAS 40x40 CSM RE4040-BE	1

MEMBRANAS DE ALTA PRESIÓN. Código: ME-2012-02/03/04/06/07
 MEMBRANAS DE BAJA PRESIÓN. Código: ME-2008-02/03/05/06/07

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo

GRUP
FONTANERÍA - FERRETERÍA

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02909 – Desinfección ultravioleta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029068	ULTRAVIOLETA DOMÉSTICO UV 10W 1/4" L/H 227	25

Sistema de desinfección del agua mediante U.V. Serie TRIOZON en el tratamiento de agua doméstico.
 Material: AISI 304
 Duración de la lámpara: 8.000 horas
 Dosis: 30 mj/cm2
 Dispone de LED indicador.
 Incluyen dos abrazaderas
 Presión máxima 6 bar
 Rango de temperatura: 2-32°C
 Alimentación: 230V-50 Hz
 Para un correcto funcionamiento, el agua debe estar permanentemente filtrada (turbidez < 5NTU, Fe < 0.3 ppm y bacterias < 1000/ml)
 Código: UV-2006-02/04/08/12/14/18/22/24

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02909 – Desinfección ultravioleta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029236	ULTRAVIOLETA 1" DOMÉSTICO 55W SERIE 304	25

Equipos de esterilización mediante radiación ultravioleta de la serie UV 304, fabricados con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, dotados de sistema de alarma en caso de mal funcionamiento.
VENTAJAS DE DESINFECCIÓN POR LUZ ULTRAVIOLETA UV 304
 Elimina todo tipo de algas, hongos, gérmenes y virus, contenidos en el agua.
 No deja residuos remanentes, por lo que el agua no contendrá tóxicos, polución o residuos tras su utilización.
 Fácil de usar.
 Se puede aplicar en diferentes ambientes, tales como hospitales, industria alimentaria, industria médica, etc.
 Bajo coste; se trata de una tecnología barata.
 Vida útil de las lámparas: 8000h
 Código: UV-1402-03/04/05/07/08/09

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 02910 – Desmitificadoras

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>029069</u>	<u>DESNITRIFICADOR COMPACTO ENV - 30L</u>	1

Equipos automáticos de eliminación de nitratos del agua mediante resinas de intercambio iónico, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.
Válvula volumétrica Clack WS1CI DF con programador digital y regeneración retardada.

Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con nitratos.
Opcionalmente se puede cortar el suministro durante la regeneración mediante válvula de corte NWBP Clack.

Compactos con botella de 8 y 30 litros de resina

Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Turbina para el control del volumen de agua tratada

Conexión 1"

Carga de resina de uso alimentario selectiva de nitratos, de alta capacidad para un alto rendimiento

Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar

Temperatura máxima: 35°C

Tensión eléctrica : 220v – 12v 50Hz ó 60Hz

Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico antes de elegir el equipo adecuado

Código: EN-3200-01/05



Familia 02910 – Desmitificadoras

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>029127</u>	<u>DESNITRIFICADORES 2 CUERPOS - 30L</u>	1
<u>029215</u>	<u>DESNITRIFICADORES 2 CUERPOS - 50L</u>	1

Equipos automáticos volumétricos estadísticos para la eliminación de nitratos en el agua, mediante resinas de intercambio iónico. Aptos para uso privado, colectivo, industrial y municipal

Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua sin tratar. Opcionalmente se puede instalar una válvula motorizada para el corte de suministro durante la regeneración.

Válvula de control Clack con conexiones de 1", 1" ¼, 1" ½, 2" y 3"

Posibilidad de conectar hasta 16 equipos en diferentes configuraciones de trabajo

Botella construida con capsula de polietileno de alta densidad (HDPE) bobinada con

poliéster cargado con fibra de vidrio (PLGF)

Depósito de solución de regenerante en polietileno HDPE. Equipado con chimenea y

caña de aspiración con control de aire (AIRCHECK)

Carga de resina aniónica selectiva para la sustracción de Nitratos, de uso alimentario

y alta capacidad para un intercambio de alto rendimiento.

Presión de trabajo de 2.5 a 6 Bares

Temperatura máxima de 40°C

Alimentación eléctrica 200 ~ 240 Vac / 50 ~ 60 Hz

Es recomendable consultar con el departamento técnico el equipo más adecuado.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029182	CLIP RACORDERIA 1/4" CONEXION RAPIDA	1
029183	CLIP RACORDERIA 3/8" CONEXION RAPIDA	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029205	REFUERZO TERMINAL 1/4" INSTALACION	1
029206	REFUERZO TERMINAL 3/8" INSTALACION	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029207	CIERRE CONICO 1/4" INSTALACION	1
029208	CIERRE CONICO 3/8" INSTALACION	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029156	ENTRONQUE R/M1/4"-1/4" INSTALACION RAPIDA	1
029159	ENTRONQUE R/M1/4"-3/8" INSTALACION RAPIDA	1
029160	ENTRONQUE R/M3/8"-3/8" INSTALACION RAPIDA	1
029157	ENTRONQUE R/M3/8"-1/4" INSTALACION RAPIDA	1
029158	ENTRONQUE R/M1/2"-1/4" INSTALACION RAPIDA	1
029161	ENTRONQUE R/M1/2"-3/8" INSTALACION RAPIDA	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029184	ENTRONQUE R/M1/8"-1/4" INSTALACION	1
029185	ENTRONQUE R/M1/4"-1/4" INSTALACION	1
029186	ENTRONQUE R/M1/4"-3/8" INSTALACION	1
029187	ENTRONQUE R/M3/8"-1/4" INSTALACION	1
029188	ENTRONQUE R/M3/8"-3/8" INSTALACION	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029190	<u>CODO R/M1/4"-1/4" INSTALACION</u>	1
029192	<u>CODO R/M3/8"-1/4" INSTALACION</u>	1
029191	<u>CODO R/M1/4"-3/8" INSTALACION</u>	1
029193	<u>CODO R/M3/8"-3/8" INSTALACION</u>	1
029189	<u>CODO R/M1/8"-1/4" INSTALACION</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029200	<u>MACHON 1/4" - R/M 1/4" INSTALACION</u>	1
029201	<u>MACHON 3/8" - R/M 3/8" INSTALACION</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029202	<u>MANGUITO 1/4" 1/4" INSTALACION</u>	1
029204	<u>MANGUITO 3/8" 1/4" INSTALACION</u>	1
029203	<u>MANGUITO 3/8" 3/8" INSTALACION</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029169	<u>CODO MACHO LISO 1/4"-1/4" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029170	<u>CODO MACHO LISO 3/8"-3/8" INSTALACION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029194	<u>TE MIXTA 1/4" 1/4" R/M1/4" INSTALACION</u>	1
029195	<u>TE MIXTA 1/4" 1/4" R/M1/8" INSTALACION</u>	1
029197	<u>TE MIXTA 3/8" 1/4" R/M1/4" INSTALACION</u>	1
029196	<u>TE MIXTA 1/4" 3/8" R/M1/4" INSTALACION</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029198	<u>TE 1/4" 1/4" 1/4" INSTALACION</u>	1
029199	<u>TE 3/8" 3/8" 3/8" INSTALACION</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029162	<u>CODO R/M1/4"-1/4" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029163	<u>CODO R/M3/8"-1/4" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029164	<u>CODO R/M1/4"-3/8" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029165	<u>CODO R/M3/8"-3/8" INSTALACION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029175	<u>TE 1/4" 1/4" ROSCA MACHO 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029176	<u>TE 3/8" 1/4" ROSCA MACHO 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029177	<u>UNION 1/4" 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029179	<u>UNION 3/8" 3/8" CONEXION RAPIDA</u>	1
029178	<u>UNION 3/8" 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029135	<u>METRO TUBING BLANCO 1/4"</u>	1
029137	<u>METRO TUBING PE 1/4" ANTIBACTERIAS</u>	1
029136	<u>METRO TUBING BLANCO 3/8"</u>	1
029141	<u>METRO TUBING PE 3/8" ANTIBACTERIAS</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029166	<u>CODO 1/4"-1/4" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029168	<u>CODO 3/8"-3/8" INSTALACION RAPIDA</u>	1
029167	<u>CODO 3/8"-1/4" INSTALACION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029143	<u>ABRAZADERA SIMPLE 2"</u>	1
029142	<u>ABRAZADERA SIMPLE 2 1/2"</u>	1


ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029145	<u>ABRAZADERA DOBLE 2 1/2" X 2 1/2"</u>	1
029144	<u>ABRAZADERA DOBLE 2" X 2 1/2"</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029173	<u>TE 1/4" 1/4" 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029174	<u>TE 3/8" 3/8" 3/8" CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029171	<u>PASAMUROS 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029172	<u>PASAMUROS 3/8" CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029233	<u>TUBO PE 6mm X 4mm TRANSLUCIDO</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029112	<u>LLAVE FILTRO Y PORTAMEMBRANAS 18X12</u>	1
029113	<u>LLAVE PORTAMEMBRANAS 27X12</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029115	<u>VALVULA LIMITADORA 300 CC 1/4" T</u>	1
029116	<u>VALVULA LIMITADORA 400 CC 1/4" H</u>	1
029117	<u>VALVULA LIMITADORA 500 CC 1/4" H</u>	1
029118	<u>VALVULA LIMITADORA 800 CC 1/4" T</u>	1
029119	<u>VALVULA LIMITADORA 1200 CC 1/4" T</u>	1
029120	<u>VALVULA LIMITADORA 1500 CC 1/4" T</u>	1
029121	<u>VALVULA LIMITADORA 2000 CC 1/4" T</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029180	<u>LLAVE DE PASO UNIÓN 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029181	<u>LLAVE DE PASO UNIÓN 3/8" CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029147	<u>LLAVE BOLA LATON 1/4" M X 1/4" T</u>	1
029146	<u>LLAVE DE FLUSHING MANUAL 1/4" H X 1/4H</u>	1
029148	<u>LLAVE BOLA LATON 1/4" M X 3/8" T</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029132	<u>CODO+ANTIRRETORNO 1/8 MX1/4" T</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029099	<u>LLAVE CALDERIN 1/4" H X 3/8" T</u>	1
029098	<u>LLAVE CALDERIN 1/4" H X 1/4" T</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029124	<u>PRESOSTATO DE MINIMA 1/4 H 5A</u>	1
029125	<u>PRESOSTATO DE MAXIMA 1/4 H 5A</u>	1
029126	<u>PRESOSTATO MINIMA 1/4 H 15A</u>	1
029128	<u>PRESOSTATO DE MAXIMA 1/4 H 15A</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029129	<u>VALVULA DI BLOCO 1/4"</u>	1
029130	<u>VALVULA DI BLOCO 1/4" CONEXION RAPIDA</u>	1
029131	<u>VALVULA DI BLOCO 3/8"</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029152	<u>TE ALARGADERA 3/4" M X 1/4" H X 3/4" H</u>	1
029151	<u>TE ALARGADERA 3/8" M X 1/4" H X 3/8" H</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029114	<u>INTERCONECTOR PORTAMEMBRANAS 27X12</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029133	<u>VALVULA ANTIRRETORNO 1/4"TX1/4T CONEXION RAPIDA</u>	1
029134	<u>UNION ANTIRRETORNO 3/8"TX3/8T CONEXION RAPIDA</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029110	<u>CONTENEDOR MEMBRANA 18X12</u>	1
029111	<u>CONTENEDOR MEMBRANA 27X12</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029149	<u>TOMA DE AGUA RAPIDA TE 3/8" X LLAVE 1/4" T X3/8" H</u>	1
029150	<u>TOMA DE AGUA RAPIDA TE 3/8" X LLAVE 3/8" T X3/8" H</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029101	<u>MANOMETRO NEREO BOOTER (0-20 BAR)</u>	1
029100	<u>MANOMETRO NEREO/TIBER PLUS (0-20 BAR)</u>	1
029102	<u>MANOMETRO XENA 10.1 (0-15 BAR)</u>	1
029103	<u>MANOMETRO XENA 20.1 (0-20 BAR)</u>	1
029104	<u>MANOMETRO KOSMOS (0-10 BAR)</u>	1

ACCESORIOS INSTALACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029092	VALVULA REDUCTORA PRESION 40 PSI-2,8 BAR 1/4"	1
029093	VALVULA REDUCTORA PRESION 50 PSI-3,5 BAR 1/4"	1
029094	VALVULA REDUCTORA PRESION 40 PSI-2,8 BAR 3/8"	1

CONEXION RAPIDA 1/4"

Válvula reductora de presión diseñada para proteger el sistema de filtración gracias a la limitación de presión y reducción de golpe de ariete. Caudal: 15 L/m a 7 Bar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029107	FILTRO 2P VASO OPACO 10" CONEXION 1/4"	1
029108	FILTRO 2P VASO OPACO 20" CONEXION 3/8"	1
029109	FILTRO BIG 20"	1

Filtro 2P vaso opaco 10" conexión 1/4". Código: OI-0234-02
 Filtro 2P vaso opaco 20" conexión 3/8". Código: OI-0234-05
 Filtro 2P vaso opaco 20" conexión 3/8". Código: FI-0250-06
 Filtro BIG 20". Código: FI-0203-02

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029122	VALVULA SOLENOIDE 1/4"H X 1/4"H 24V DC	1
029123	VALVULA SOLENOIDE 3/8"H X 3/8"H 24V DC	1

Válvula solenoide 1/4"H x 1/4"H 24V DC. Código: OI-0207-34
 Válvula solenoide 3/8"H x 3/8"H 24V DC. Código: OI-0234-42

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02911 – Accesorios de osmosis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029096	CALDERIN METALICO BLANCO 2.2 GALONES	1
029097	CALDERIN METALICO BLANCO 3.2 GALONES	1
029095	CALDERIN DOBLE PARED 4 GALONES	1

Calderín doble pared 4 galones. Código: DE-0602-02
 Calderín metálico blanco 2.2 galones. Código: DE-0606-01
 Calderín metálico blanco 3.2 galones. Código: DE-0606-02

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 02912 – Filtros decloradores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029227	KIT MICRO AUX CLACK 1"- 1 1/2"	1

Repuesto de kit micro auxiliar para válvula Clack

Familia 02912 – Filtros decloradores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029225	FILTROS DECLORADORES - 50L	1

Filtros automáticos de decloración de agua mediante carbón activo de cáscara de coco, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.

El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.

Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con cloro, (con opción válvula de corte).

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Programador cronométrico electrónico WSCI y WSH
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50 Hz



novedades 2024, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

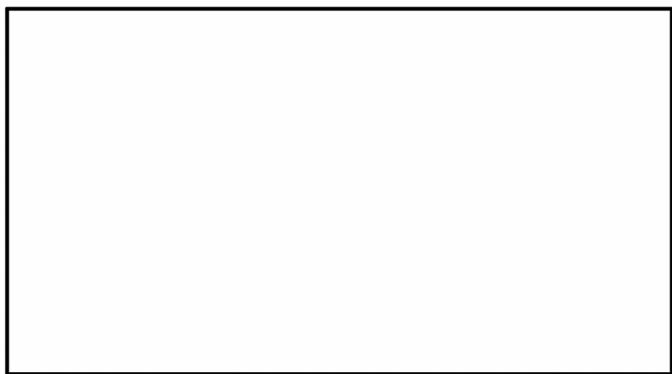
FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

CdFam	Nombre Familia	Pagina
02901	DESCALCIFICADORES	1-7
02902	FILTROS TRATAMIENTOS	7-14
02903	DOSIFICACION TRATAMIENTO	14-17
02904	LIMPIEZA Y DESINCRUSTANTE	18
02905	OSMOSIS	19
02906	FILTROS Y MEMBRANAS PARA OSMOSIS	20-22
02909	ULTRAVIOLETA	23
02910	DESNITRIFICADORAS	24
02911	ACCESORIOS OSMOSIS	25-32
02912	FILTROS DECLORADORES	33

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION