

01

2024

# CATÁLOGO

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

021

## Acumuladores

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



[eurosur@eurosursanlucar.com](mailto:eurosur@eurosursanlucar.com)  
[www.eurosursanlucar.com](http://www.eurosursanlucar.com)

[Eurosur Sanlucar, s.l.](#)  
 [676376307](tel:676376307)

Almacen Tienda y Oficinas  
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5  
11540 Sanlúcar de Barrameda  
Cádiz  
Tfno 956384347

Tienda  
C/ Fray Manuel María, 1  
11540 Sanlúcar de Bda  
Cádiz  
Tfno: 956384598

Tienda  
Avda. Sanlúcar, 27  
11500 Puerto de Santa María  
Cádiz  
Tfno: 956543354

## Familia 02103 – Acumuladores indirecto monoserpentin

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">021044</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 500 L</a>	1
<a href="#">021035</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 750 L</a>	1
<a href="#">021034</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 1000 L</a>	1

## ACUMULADORES AGUA CALIENTE

### INTERACUMULADORES GRAN VOLUMEN

Interacumulador de acero al carbono con revestimiento idóneo para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo de ACS 95°C (vitrificado) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar. Temperatura máxima de trabajo de Serpentín 95°C. Presión máxima de trabajo de Serpentín 6 bar.

- Para modelos especiales consultar disponibilidad.



CAPACIDAD (l)	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000
Referencia	OASUV002	OASUV003	OASUV006	OAKVV014	OAKVV015	OAKVV017
PESO (Kg)	155	215	245	390	605	840
S Intercambio	1,8	2,0	2,4	3,66	4,59	7,12
S Intercambio auxiliar	-	-	-	-	-	-
D x H	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.160 x 2.375	1.300 x 2.280	1.460 x 2.580
MONTAJE	Vertical					
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto					
INTERCAMBIADOR	Serpentin					
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado					
TRATAMIENTO EXTERIOR	Funda de skay					
AISLAMIENTO	Políuretano rígido	Políuretano flexible				
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio					

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

1


## Familia 02103 – Acumuladores indirecto monoserpentin

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Uds/Caja
<a href="#">021047</a>	INTERACUMULADOR SUELO FERCO SN750 1S	1



## INTERACUMULADOR SUELO VITRIFICADO CON 1 SERPENTÍN

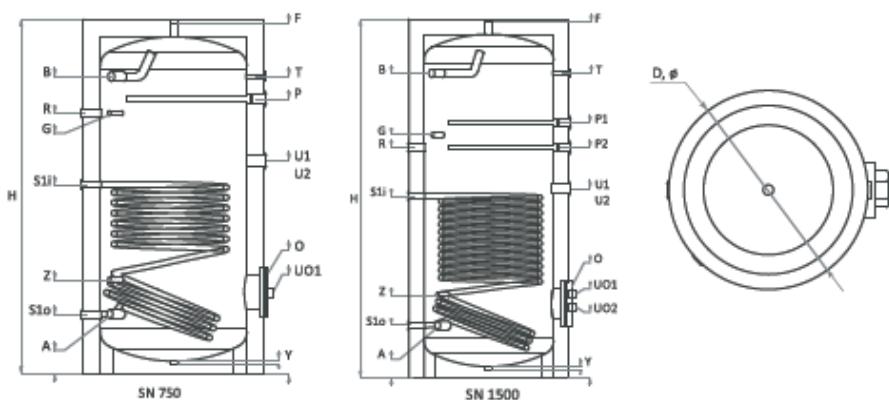

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SN750	SN1500
Capacidad	L	750	1500
Altura H / Altura libre mínima	H,mm	2000/2030	2310/2370
Diámetro	D,mm	Ø 950	Ø 1050
Aislamiento		10 mm PU flexible	100 mm PU flexible
Presión trabajo / Temperatura máx.	bar/°C	10/95	10/95
Presión de prueba del depósito	bar	15	15
Resistencia eléctrica (opcional)	kW	2x(3÷7.5)	5x(3÷7.5)
Peso	kg	242	423
Entrada de agua fría	A,mm	Rp1 <sup>1/2</sup> /300	Rp1 <sup>1/2</sup> /320
Salida de agua caliente	B,mm	Rp1 <sup>1/2</sup> /1630	Rp1 <sup>1/2</sup> /1975
Recirculación	R,mm	Rp1 <sup>1/2</sup> /1405	Rp1 <sup>1/2</sup> /1487
Presión de trabajo/ temperatura máxima del serpentín S1	bar/°C	16/110	16/110
Presión de prueba del serpentín S1	bar	25	25
Volumen del serpentín S1	L	12.95	18.50
Superficie del intercambiador S1	m <sup>2</sup>	2.1	3.0
Entrada de serpentín	S1i,mm,Rp1"	970	1180
Salida de serpentín	S1o,mm,Rp1"	300	320
Potencia de intercambio según DIN 4708; 80/60/45°C <sub>r</sub> , S1	kW (m <sup>3</sup> /h)	80(1.97)	80(1.97)
NL - coeficiente de potencia a 60°C	NL 60°C	32	64
Caída de presión Δp, S1	Δp,mbar	210	310
Vaina para sensor de temperatura	G,mm,Rp1/2"	1435	1487
Conexión para purgador	F,mm,Rp1"	1950	310/260
Abertura de inspección	O,mm, Ø,mm	280/450 Ø 200	280/450 Ø 200
Conexión de vaciado	Y,mm,Rp1"	20	40
Termómetro	T,mm,Rp1/2"	1630	1975
Ánodo de protección	P,mm,Rp1 <sup>1/4</sup> "	1435	2x 2090
Toma de corriente del calentador del mante	U,mm,	Rp1 <sup>1/2</sup> /1040	2x Rp1 <sup>1/2</sup> /1210
Toma de corriente del calentador de la tapa en la boca de inspección	Uo,mm,	Rp1 <sup>1/2</sup> /405	3x Rp1 <sup>1/2</sup> /460
Vaina adicional para sensor	Z,mm,Rp1/2"	535	535
*Resistencia eléctrica - opcional			

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64


**Grupo aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



## Familia 02103 – Acumuladores indirecto monoserpentin

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">021048</a>	INTERACUMULADOR FERCO BW 1000 litros	1

## INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON 1 SERPENTÍN PARA ACS

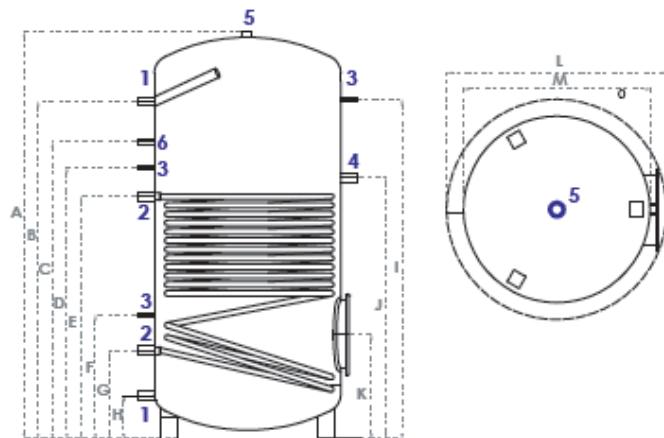

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	BW1000	WWDN2000
Volumen (L)	930	1950
Peso Vacío (kg)	235	351
Presión máx. (bar) / Tº máx.	10/95	10/95
Pérdida permanente (W)	142	101
Brida (mm)	480/400	
Aislamiento (mm)	Poliuretano flexible de 100 mm	
Altura con aislamiento (mm)	2205	2470
Ø con aislamiento (mm)	990	1300
Superficie de intercambio serpentín (m²)	2,40	4,30
Volumen serpentín (L)	15,10	26,00
Aplicación	Acumulación ACS e Inercia	

## DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1000	2140	1830	1660	1495	1120	600	380	240	1830	1220	470	990	790
2000	2405	1990	1750	1600	1430	730	520	250	2000	1540	615	1300	1100

## CONEXIONES

	BW1000	WWDN2000
1. Entrada/Salida ACS	1 1/4"	1 1/4"
2. Entrada/salida serpentín	1 1/4"	1 1/4"
3. Termostato / sonda	1/2"	1/2"
4. Resistencia	1 1/4"	1 1/4"
5. Anodo	1 1/4"	1 1/4"
6. Recirculación	1"	1"

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02104 – Depositos de inercia

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">021031</a>	ACUMULADOR INERCIA VERTICAL 800L	1
<a href="#">043091</a>	INTERACUMULADOR INERCIA VERTICAL 1000L	1



## ACUMULADORES DE INERCIA

## PARA AGUA REFRIGERADA

Depósito de inercia de acero al carbono. Temperatura máxima de trabajo 95°C. Presión máxima de trabajo 6 bar.

CAPACIDAD (I)	50	100	200	300	500	800	1.000	1.500	2.000
Referencia	0AICV014	0AICV001	0AICV002	0AICV031	0AICV016	0AICV017	0AICV018	0AICV019	0AICV028
PESO (Kg)	25	35	45	55	100	170	190	240	330
D x H	400 x 935	500 x 1.095	550 x 1.395	600 x 1.560	700 x 1.855	850 X 1.840	850 X 2.200	1.060 X 2.110	1.160 x 2.405
MONTAJE						Vertical			
TIPO DE CIRCUITO						Directo / Inercia			
INTERCAMBIADOR						No			
TRATAMIENTO INTERIOR						Acero al carbono			
TRATAMIENTO EXTERIOR						Funda de skay			
AISLAMIENTO						Polluretano rígido			PEXL
PROTECCIÓN CATÓDICA						No			

## INTERCUMULADORES DE INERCIA

CAPACIDAD (I)	300	500	800	1.000	1.500	2.000	3.000
Referencia	0AICV020	0AICV021	0AICV022	0AICV023	0AICV024	0AICV025	0AICV026
PESO (Kg)	115	140	200	225	285	375	480
S Intercambio	1,8	1,8	2,6	2,6	3,8	3,8	5
D x H	700 x 1.635	850 x 1.775	990 X 1.800	990 X 2.190	1.200 X 2.165	1.300 x 2.480	1.450 x 2.720
MONTAJE				Vertical			
TIPO DE CIRCUITO				Indirecto / Inercia			
INTERCAMBIADOR				Serpentin			
TRATAMIENTO INTERIOR				Acero al carbono			
TRATAMIENTO EXTERIOR				Funda de skay			
AISLAMIENTO				Polluretano flexible			
PROTECCIÓN CATÓDICA				No			

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02104 – Depositos de inercia

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">021028</a>	<u>ACUMULADOR 500 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA</u>	1
<a href="#">021041</a>	<u>ACUMULADOR 750 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA</u>	1
<a href="#">021036</a>	<u>ACUMULADOR 1000 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA</u>	1
<a href="#">021033</a>	<u>ACUMULADOR VERTICAL VIT ACS 3000L</u>	1

## ACUMULADORES AGUA CALIENTE

ACUMULADORES  
GRAN VOLUMEN

Acumulador de acero al carbono con revestimiento de resina epoxídica o vitrificado adecuado para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo ACS 95°C (vitrificado), 80°C (esmalte) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar.

- Para modelos especiales consultar disponibilidad.

CAPACIDAD (l)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Referencia	OASUV018	OASUV019	OASUV020	OAKVV004	OAKVV005	OAKVV006	OAKVV007	OAKVV008	OAKVV009
PESO (Kg)	145	195	205	342	483	562	622	762	882
D x H	850 x 1.755	990 x 1.875	990 x 2.205	1.160 x 2.375	1.300 x 2.280	1.450 x 2.160	1.460 x 2.580	1.660 x 2.575	1.660 x 3.230
MONTAJE					Vertical				
TIPO DE CIRCUITO					Directo / ACS				
INTERCAMBIADOR					No				
TRATAMIENTO INTERIOR					Vitrificado				
TRATAMIENTO EXTERIOR					Funda de skay				
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido				Poliuretano flexible				
PROTECCIÓN CATÓDICA					Ánodo de magnesio				

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

# 01 Catálogo 2024

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02106 – Interacumuladores murales



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">021043</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR MURAL 80 SERPENTIN</a>	1
<a href="#">021026</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR MURAL 100 SERPENTIN</a>	1
<a href="#">021046</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR MURAL 150 SERPENTIN</a>	1

CAPACIDAD (l)	80	100	120	150
Referencia	3200777	3200782	3201145	3201258
PESO (Kg)	26,7	31,0	42,1	48,2
S intercambio (m <sup>2</sup> )	0,21	0,28	0,70	0,70
D x H con aislamiento (mm)	470 x 845	470 x 985	470 x 1.150	470 x 1.315
MONTAJE	Mural / Vertical			
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto			
INTERCAMBIADOR	Serpentín con tomas a la derecha			
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado en enamel			
TRATAMIENTO EXTERIOR	Acero Galvanizado lacado blanco			
AISLAMIENTO	Poluretano rígido inyectado			
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio			

## Familia 02106 – Interacumuladores murales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">021045</a>	<a href="#">INTERACUMULADOR MURAL 100 SERPENTIN</a>	1

CAPACIDAD (l)	100	150
Referencia	3201372	3200799
PESO (Kg)	40	72
S intercambio (m <sup>2</sup> )	0,7	1,1
D x H con aislamiento (mm)	440 x 945	560 x 1.070
MONTAJE	Mural / Vertical	
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto	
INTERCAMBIADOR	Serpentín con tomas a la derecha	
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado en enamel	
TRATAMIENTO EXTERIOR	Acero Galvanizado lacado blanco	
AISLAMIENTO	Poluretano rígido inyectado	
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio	

**EURO-SUR**

novedades 2024, pica en el código ver precios


## Notas

## Notas

## Notas

CdFam	Nombre Familia	Pagina
02103	ACUMULADOR INDIRECTO 1 SERPENTIN	1-3
02104	DEPOSITOS DE INERCIA	4-5
02106	IMTERACUMULADORES MURAL	6

Distribuidor

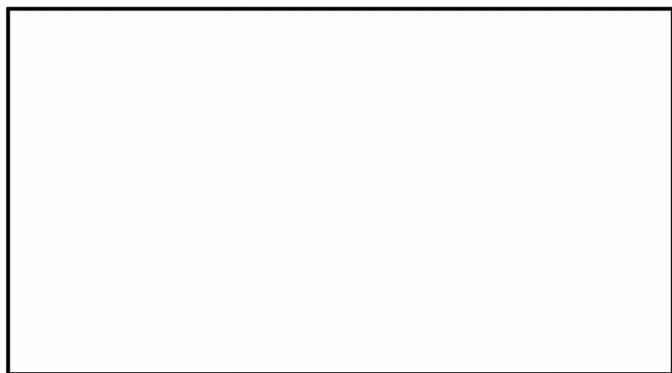

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

**FONTANERIA – FERRETERIA**

**MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION**