

02

2024

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

022

Calderas y accesorios



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

[Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel María, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cadiz
Tfno: 956543354



Familia 02207 – calderines ACS

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>220005</u>	<u>CALDERIN 5 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022063</u>	<u>CALDERIN 8 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022053</u>	<u>CALDERIN 12 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022010</u>	<u>CALDERIN 18 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022056</u>	<u>CALDERIN 24 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022057</u>	<u>CALDERIN 36 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022058</u>	<u>CALDERIN 50 Ltrs. MEMB VERTI ACS</u>	1
<u>022054</u>	<u>CALDERIN 100 Ltrs. MEMB VERTI CALEF.</u>	1

Vasos de expansión multifunción precargados con membrana recambiable con brida para su montaje, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi anti-corrosión. Color blanco. Con membrana tipo BUTYL (120°C).

Con patas a partir de 35L

Presión máx.: 10 bar

Presión estándar: 1,5 bar

T^º : -10°C/+120°C

Modelo	VM05	VM08	VM12	VM19	VM24	VM36	VM50	VM80	VM100	VM150
T ^º de ejercicio (ºC)										
Volumen (L)	5	8	12	19	24	36	50	80	100	150
Presión max(bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Presión estandar(bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Conexión	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½", 2"
Membrana	BUTYL									
Altura mm (A)	300	340	350	410	460	560	830	890	900	1100
Diametro mm (B)	160	200	270	270	270	350	350	450	450	450

Familia 02208 – Válvulas mezcladoras y termostáticas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>183017</u>	<u>MEZCLADOR TERMOSTATICO 3/4 M/M/M (35º A 55º)</u>	1

Presión máxima dinámica 5 bar. Presión máx. estática 10 bar. Diferencial de presión máximo 2:1. Temperatura máxima 90°C. Función anti-quemaduras



Familia 02208 – Válvulas mezcladoras y termostáticas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>022003</u>	<u>MEZCLADOR TERMOSTATICO 3/4 H/H/H</u>	50

Las válvulas mezcladoras termostáticas T-MIX, fabricadas en latón resistente a la descincificación, han sido diseñadas para regular y mantener constante la temperatura de mezcla para ACS sin precisar energía auxiliar. Evitan el riesgo de quemaduras accidentales y se consigue el máximo confort con un importante ahorro energético y un elevado caudal de suministro de agua caliente. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Cuerpo en latón resistente al desincidado. Muelles internos en acero Inox.. Volante de regulación en plástico termo-resistente.. Campo de regulación: 30-70 °C, precisión ± 2 °C.. Presión mín. de trabajo: 0,2 bar.. Presión máx. de trabajo: 14 bar.. Caudal máx.: 50 l/min.. Presión diferencial máx. entre presiones de entrada: 0,3 bar.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02208 – Válvulas mezcladoras y termostáticas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022001	<u>MEZCLADOR TERMOSTATICO REGULABLE 1"</u> C/RACOR	1
183073	<u>MEZCLADOR TERMOSTATICO REGULABLE 1 1/4"</u> C/RACOR	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Válvula mezcladora termostática regulable 30°C a 65°C. Fijación de bloqueo para el mando.

Presión máxima dinámica 5 bar.

- Presión máx. estática 10 bar.
- Diferencial de presión máximo 2:1
- Temperatura máxima 90°C
- Función anti-quemaduras

Familia 02209 – válvulas de alimentación

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022014	<u>VALVULA DE ALIMENTACION 1/2 S/MANOMETRO</u>	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Válvula de llenado automático para usaren instalaciones de circuito cerrado a fin de conseguir una alimentación automática y constante. Esta válvula permite cortar el agua así como medir la presión del circuito. También realiza las funciones de reducción de presión y retención.

- Regulable de 1 a 4 bar.
- Pre-ajuste de fábrica 1,5 bares.
- Cuerpo en latón CW617N.
- Salida de portatermómetro 1/4" H.
- Temperatura máxima 110°C.
- Presión máxima 10 bar.

Familia 02209 – válvulas de alimentación

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022002	<u>VALVULA DE ALIMENTACION 1/2 C/MANOMETRO</u>	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Válvula de llenado automático para usaren instalaciones de circuito cerrado a fin de conseguir una alimentación automática y constante. Esta válvula permite cortar el agua así como medir la presión del circuito. También realiza las funciones de reducción de presión y retención.

- Regulable de 1 a 4 bar.
- Pre-ajuste de fábrica 1,5 bares.
- Cuerpo en latón CW617N.
- Salida de portatermómetro 1/4" H.
- Temperatura máxima 110°C.
- Presión máxima 10 bar.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 02210 – accesorios de calderas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
132161	TERMOSTATO PARED ELECTROMECANICO 220 V	1

Alimentación: 2 hilos a 250 VAC. IP 20. Diferencial térmico $\pm 1^{\circ}\text{C}$; Rango temperatura regulación: +7 / +30°C; Dimensiones 80x80x44 mm.



Familia 02210 – accesorios de calderas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022062	PORTASONDA LATÓN 1/2" M 200mm TERMÓMETRO	1

Porta-sonda de latón para termómetros.
Rosca a 1/2".



Familia 02210 – accesorios de calderas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022052	TERMOMETRO RAD. 0-120°C. 100 mm INMERSIÓN RADIAL UNI EN 13190	15

Ejemplo: Instalaciones de calefacción, de acondicionamiento, refrigeración, ebullición, calderas, maquinas de calefacción y refrigeración en general.

Características: Caja de acero barnizado al horno para diámetro 63 y 100, caja ABS antigolpe diámetro 80, pie de tubo de latón de 9 mm de diámetro, vaina de ½" gas cónico, vitrina de metraquilato irrompible, cuadrante de aluminio cerigrafiado al horno, movimiento dado por elementos sensibles de presión con expansión del líquido.



Familia 02210 – accesorios de calderas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
002212	TERMOMETRO RAD. 0-120°C. 100 mm INMERSIÓN POSTER UNI EN 13190	15

Ejemplo: Instalaciones de calefacción, de acondicionamiento, refrigeración, ebullición, calderas, maquinas de calefacción y refrigeración en general.

Características: Caja de acero barnizado al horno para diámetro 63 y 100, caja ABS antigolpe diámetro 80, pie de tubo de latón de 9 mm de diámetro, vaina de ½" gas cónico, vitrina de metraquilato irrompible, cuadrante de aluminio cerigrafiado al horno, movimiento dado por elementos sensibles de presión con expansión del líquido.

02 Catálogo 2024

Familia 02210 – accesorios de calderas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
022043	<u>CRONOTERMOSTATO DIGITAL SIMON AF126685</u>	1



CRONOTERMOSTATO DIGITAL
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado.
6 programas predeterminados y 7 programas a definir por el usuario. Incluye kit para instalación.
Alimentación: 2 pilas AAA 1.5 V.

Familia 02210 – accesorios de calderas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
022025	<u>TERMOSTATO PARED ELECTROMECANICO 1,5 V</u>	1



Alimentación: 2 baterías 1,5 V, tipo AAA. Rango temperatura de regulación: 5°C -35°C.
Diferencial térmico: ±0,3°C.

novedades 2024, pica en el código ver precios



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

4

C/ FRAY MANUEL MARÍA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64


Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Notas

CdFam	Nombre Familia	Pagina
2207	CALDERINES ACS	1
2208	VALVULAS MEZCLADORAS Y TERmostatica	1-2
2209	VALVULAS DE ALIMENTACION	2
2210	ACCESORIOS DE CALDERAS	3-4

Distribuidor

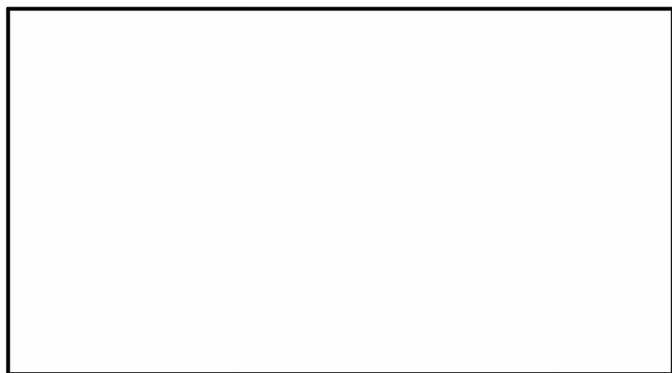

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION