

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

037

Grifería temporizada



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel María, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cádiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037007	CAÑO TUBO GIRATORIO FERAD TEMPORIZADO	1

Caño giratorio realizado en tubo de latón pulido y cromado especialmente pensado para la colocación en muebles realizados en chapa.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181003	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARED	1

- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Atomizador de latón M24/100.
- Filtro para impurezas.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037006	TEMPORIZADO LAVABO MURAL REGULABLE	1

DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado para fuente, en latón cromado, con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante) Entrada con rosca de 1/2" de solo un agua.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
182356	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO	1

- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Atomizador de latón M24/100.
- Filtro para impurezas.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
158800	TEMPORIZADO LAVABO REGULABLE	1

Grifo temporizado para lavabo con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg. máximo 25 seg. pre-regulado por el fabricante). Entrada con rosca de 1/2" de solo un agua.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037058	CAÑO FUNDIDO 1/2 ENCIMERA ATOMIZADOR	1

Caño fundido a encimera. • Con atomizador.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181042	CAÑO/F GIRATORIO FUND TEMPORIZADO	1

Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromado según EN 248. Aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación. Referencia: 1250 04

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181040	CAÑO FIJO LAVABO TEMPORIZADO (PARED)	2

Caño fundido a pared. • Con atomizador.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181041	CAÑO FUNDI LAVABO TEMPORIZADO	2

Caño fundido a encimera. • Con atomizador

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037059	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO MURAL 504XL PRESTO	1

^Cierre automático: 15 ± 5s.
 ^Entrada G1/2 macho.
 ^con rompeaguas apertura por pulsador cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo cuerpo y pulsador con embellecedor en latón cromado piezas interiores en materiales resistentes
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No
 ^*Certificado AFNOR. *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037028	TEMPORIZADO LAVABO MEZCLADOR	1

Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138096	GRIFO LAVABO TEMPO-TRES MURAL	1

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 14 seg. Caudal: 1,5 l x ciclo.
Acabado Cromo.
Acabado Cromo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037051	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 605PN PRESTO	1

- Cierre automático: 15 ± 5s.
- Entrada macho 1/2".
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,730 Kg.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037263	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO GENEBRE	1

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138112	GRIFO LAVABO TEMPO-TRES	1

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 10,8 seg. Caudal: 1,2 l x ciclo.
Acabado Cromo.
Acabado Cromo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037049	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 605 ECO PRESTO	1

^Cierre automático: 10 ± 2s.
^Entrada G1/2 macho.
^Con Aireador. *Apertura por pulsador. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Peso bruto: 0,730 Kg. *Consumo: 0,33 l por cada uso.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^Accionamiento mediante pulsador.
^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
^Sí

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
037027	TEMPORIZADO LAVABO MEZCLADOR	1

Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
037026	TEMPORIZADO LAVABO 105-LM PRESTO	1

^Cierre automático: 10 ± 2s.
^Entrada G1/2 hembra.
^Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
*Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
*Selección de temperatura por maneta lateral. *Peso bruto: 0,840 kg.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^Accionamiento mediante pulsador.
^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
^Sí

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

7 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03701 – Temporizados de lavabos



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037019	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 3500 MEZCLADOR PRESTO	1

^Cierre automático: 30s (10s/+5s).
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180°.
 *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 *Cuerpo y en latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Temperatura regulable por el instalador a 40° C en posición de máxima apertura.
 *Peso bruto: 1,029 Kg.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No
 ^*Certificado AFNOR.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037008	GRIFO PEDAL 1 AGUA TEMPORIZADO ECO	1

DESCRIPCIÓN: Grifo de superficie, accionado con el pie y de solo un agua. La entrada y la salida son con rosca de 1/2" Macho
 UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037009	GRIFO PEDAL 2 AGUA TEMPORIZADO ECO	1

DESCRIPCIÓN: Grifo de superficie; es accionado con el pie y la temperatura de salida del agua es regulable. La regulación se realiza por medio de adelantar o atrasar la pulsación de los pistones del grifo. Se puede conseguir dos tipos de temperatura del agua, d
 UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180306	<u>GRIFO PEDAL 1 AGUAS EMPOT. TEMPORIZAD</u>	1

DESCRIPCIÓN: Grifo de pie para empotrar en el suelo. De cierre inmediato (no temporizado) y de solo un agua. Grifo de gran resistencia al uso por su sistema de protección del mecanismo interior mediante una membrana de goma de gran calidad y una placa de 2.5 mm.
UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, DUCHAS, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS, URINARIO PUBLICO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180323	<u>GRIFO PEDAL 1 AGUA TEMPORIZADO</u>	1

Grifo pedal horizontal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180322	<u>GRIFO PEDAL 2 AGUAS TEMPORIZADO</u>	1

Mezclador pedal horizontal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037048	<u>MEZCLADOR DOBLE PEDAL HORIZONTAL TEMPORIZADO</u>	1

Mezclador Doble Pedal Horizontal [Agua Fría-Caliente]

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138117	<u>GRIFO PEDAL 2 AGUAS PARED TEMPO-TRES</u>	1

Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas
· Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.
Acabado Cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03702 – Temporizados de pie

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037016	GRIFO PEDAL 2 AGUAS TEMPORIZ. 630 PRESTO	1

Características

- Cierre automático: 4 ± 2s
- Caudal: 6 l/min
- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de Ø 10 x 12 mm
- Apertura por pedal
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo
- Cuerpo y pedal antideslizante, piezas interiores en materiales esistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas
- Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona
- Suministrado con 2 filtros circulares
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión
- Peso bruto: 1,940 Kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037005	GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO PARA CHAPA	1

GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO ESPECIAL PARA CHAPA Ref: 326 DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado de cierre graduable, (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante). Especialmente diseñado para una rapida instalación en muebles de chapa en acero inox. Se sujetar, exteriormente, mediante un aro de latón cromado UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180305	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA EMPOTRAR	1

DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado empotrado para ducha, con el tiempo de cierre fijo (aprox. 20 seg.). Se suministra con florón plano de latón, pulido y cromado, y con dos tornillos para sujetarlo en acero inox. Entrada y salida con rosca Hembra de 1/2"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
049035	ROCIADOR ANTIVANDALICO ARU	1

Detalle de producto

Latón cromado. Entrada posterior, rosca macho 1/2" G. Con economizador de agua en la salida:
Regulador automático de caudal de agua a 8 l/min.

EURO-SUR

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
183004	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA EMPOTRAR REGUL	1

SALIDA 1/2" Ref: 305 DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado para ducha, urinario, etc. Con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante) Se suministra con floron en latón pulido y cromado, y con dos tornillos para sujetarlos en acero inox. Con e UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, DUCHAS, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS, URINARIO PUBLICO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180303	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA VISTO	1

Grifo de ducha temporizada para instalar pared. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Sistema de conexión rápido. Incluye elementos de fijación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138300	ROCIADOR DUCHA TEMPO-TRES	1

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min. Conexión roscada macho G1/2.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037022	ROCIADOR ANTIVANDALICO 29305 PRESTO	1

^Entrada G1/2 macho.
^Rociador en latón cromado con embellecedor. *Peso bruto: 0,750 kg.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^No aplica
^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
^No
^*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138610	GRIFO DUCHA EMPOTRAR TEMPO-TRES 1/2	1

Entrada y salida con rosca G1/2. Caudal: 16 l/min.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
180701	DIFUSOR DUCHA ANTIVANDALICO	1

Rociador para ducha antivandálico. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Dotado de sistema de turbina anticálcico. Conexión mural estándar G 1/2". Incluye un limitador de caudal a 9 l/m.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037021	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PLANO 55 PRESTO	1

Descripción

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor plano.

Características

Cierre automático a los 30 +5s -10s

Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión)

Entrada y salida hembra 1/2"

Apertura por pulsador

Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo

Cuerpo, embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas

Peso bruto: 0,620 Kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
013813	ROCIADOR ANTIVANDALICO	1

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 6 l/min.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037046	<u>ROCIADOR ANTIVANDALIC8 ARTE ECO PRESTO</u>	1

^Entrada G1/2 macho.^Rociador en latón cromado de fácil instalación.^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.^No aplica^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.^Sí^Waterlabel.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138212	<u>GRIFO DUCHA EMPOTRAR TEMPO-TRES 3/4</u>	1

Grifo de ducha para empotrar; entrada y salida con rosca macho 3/4" G. 20 l/m., con acabado cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037010	<u>GRIFO TEMPORIZADO DUCHA VISTO PRESTO</u>	1

^Cierre automático: 30s (10s/+5s).^Entrada y salida macho G3/4.^Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 2,240 Kg.^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.^Accionamiento mediante pulsador.^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.^No^Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138094	<u>CONJUNTO DUCHA 3/4" TEMPO-TRES VISTA</u>	1

Conjunto de ducha grifo más rociador; alimentación exterior por parte inferior, con tuerca y junta para tubo 13x15 y regulador automático de caudal incorporado 16 l/m., con acabado cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 03703 – Temporizados de ducha

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037029	TEMPORIZADO DUCHA EMPOT. TEMPR. TERMOSTA	1

Grifo mezclador termostático temporizado de ducha para instalar empotrado en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Cartucho termostático de latón dotado de sistema de seguridad antiescaldamiento según EN 1111. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Incluye válvulas antirretorno, filtros desmontables y placa deslizante de latón cromado.

EURO-SUR



Familia 03703 – Temporizados de ducha

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037053	GRIFO DUCHA JARDIN PISCINA TEMPO-TRES 01299601	1

Ducha monomando temporizada de exterior con pulsador, para un agua; ducha fija redonda. Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.

EURO-SUR



Familia 03703 – Temporizados de ducha

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037020	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA ALPA 80 MEZCLADOR PRESTO	1

^Entrada y salida macho G3/4.
 ^Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180°. *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40° C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,950 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No
 ^*Certificado N de AENOR. *Certificado AFNOR. *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037030	TEMPORIZADO DUCHA VISTA ALPA 90 ARTE-V PRESTO	1

^Cierre automático: 30s (10s/+5s).
 ^Entrada y salida macho G3/4.
 ^Apertura y selección de temperatura por medio de un único pulsador.
 *Cuerpo y pulsador en latón cromado. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180°. *Válvulas antirretorno incorporadas conformes a la norma EN 1717, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente.
 *Peso bruto: 1,5 Kg. *Espesor máximo del panel 11 mm. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti legionella.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No
 ^*Certificado N de AENOR. *Certificado AFNOR. *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138162	GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA TRES	1

Grifo mezclador para ducha; Entradas opuestas y salida vertical. Equipado con 3 racores extensibles. Válvulas antirretorno en las entradas. 16 l/m., con acabado cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03703 – Temporizados de ducha

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037025	TEMPORIZADO DUCHA EMPOTR. ALPA 90 ARTE-E PRESTO	1

^Cierre automático: 30s (10s/+5s). ^Entrada y salida G3/4. ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar. ^Accionamiento mediante pulsador. ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. ^No ^*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental. *Waterlabel.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181166	TUBO 30X1" FLUXOMETRO DE WC. GENEBRE	1

Medidas GENEBRE:- Rosca.....1"- DN.....27- Diámetro.....30 mm- Longitud.....750cm (máx.)- Ancho.....205 cmTubo cromado extensible para válvula de descarga mural. Para ser usado con las referencias 1040 06 y 1187 06. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181066	TUBO 25X3/4 FLUXOMETRO DE WC. MEVAL	1

▪ Accesorio para fluxómetro empotrado y visto.▪ Cuerpo fabricado en latón según EN 12165.▪ Cromado.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037037	TUBO DE 28 MM 620X200 CROMADO PRESTO	1

Descripción
Válido para Fluxores 1000 M, 1000 E XL, 1000 A, 1000 C y serie ARTE
Características
^Tubo de 28 mm. 520x200.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^No aplica
^No

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037036	TUBO CURVO DE 28 MM 620X200 CROMADO PRESTO	1

Descripción
Válido para Fluxores 1000 M, 1000 E XL, 1000 A, 1000 C y serie ARTE
^Tubo de 28 mm. 620x200.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^No aplica
^No

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138206	TUBO DESCARGA GRIFO INODORO TEMPO-TRES	1

Tubo descarga
(para ref: 1.12.205) 60 x 20 cm. Ø 28 mm: con acabado cromo
COLECTIVIDADES Tubo de descarga para grifo temporizado mural de
urinario-13420503

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037040	TUBO FLUXOMETRO DE WC. 3/4 PRESTO 1000 M	1

Tubo para instalar un 1000 M con llave donde antes había un antiguo
1000 R
Tubo de 28 mm sustitucion 1000R a nuevo 1000M, con/sin llave de paso.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas
de los grifos pueden
soportar una temperatura máxima de 70°C.
^No aplica
^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
184013	FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO ECO	1

Fluxometro para taza de W.C. con entrada de Rosca 3/4" Macho, con
salida para tubo de 28 mm. Grifo de extraordinario caudal para asegurar la
limpieza total del inodoro. Tiempo de cierre fijo (aprox. 6 seg.)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181065	FLUXOMETRO DE WC. VISTO S/T 1"	1

Válvula de descarga temporizada para instalar en pared sobre el
inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de
5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón
CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón
cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248.
Provisto de un sistema de rotura de vacío.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
181067	FLUXOMETRO DE WC. EMPOTRAR S/T	1

Válvula de descarga temporizada para instalar empotrada en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S. Provisto de un sistema de rotura de vacío. Incluye placa deslizante de latón cromado asegurada mediante tornillos.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037035	FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO PRESTO XT-I	1

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 *Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el flujo: 0,900 bar. *Peso bruto: 0,790 kg.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037018	FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO PRESTO 1000 M	1

^Cierre automático: $7 \pm 2s$. ^Entrada macho G3/4. ^Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,790 Kg. *Con llave de paso, regulación y corte incorporada. ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar. ^Accionamiento mediante pulsador. ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. ^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138205	GRIFO INODORO TEMPO-TRES	1

Conexión roscada macho G3/4. Salida de agua para tubo 26x28. Cierre automático: 3,5 seg.
Caudal: 5,3 l x ciclo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037042	FLUXOMETRO WC. 3/4 VISTO PRESTO 1000 M C/LLAVE	1

^Cierre automático: 7 ± 2s.
^Entrada macho G3/4.
^Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor.
*Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,790 Kg.
*Con llave de paso, regulación y corte incorporada.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^Accionamiento mediante pulsador.
^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037041	FLUXOMETRO VISTO 1 1/4" M PRESTO ECLAIR	1

^Cierre automático: 7 ± 2s.
^Entrada macho G1 1/4.
^Dispositivo antisifónico incorporado. *Apertura por pulsador. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 1 bar. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,050 Kg. *Sin llave de paso.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^Accionamiento mediante pulsador.
^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03704 – Temporizados de wc fluxómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037031	FLUXOMETRO DE WC. 11/4 VISTO PRESTO EYREM	1



^Cierre automático: 7 ± 2s.
 ^Entrada G1/4 macho.
 ^Apertura por maneta con rótula. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Peso bruto: 0,950 Kg. *Sin llave de paso.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No

Familia 03705 – Temporizados de urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
182007	ENLACE URINARIO URITO	1



Accesorio curvado para válvula temporizada de urinario. Diseño excéntrico para permitir un mejor ensamblaje. 155 mm de longitud. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta

Familia 03705 – Temporizados de urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
182350	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO	1



- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Filtro para impurezas.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

Familia 03705 – Temporizados de urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037060	TUBO EMBELLECEDOR TEMPORIZ. URINARIO PRESTO	1



^Sin Tuerca.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^No aplica ^No

Familia 03705 – Temporizados de urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
185400	<u>GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRAR</u>	1

GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO PARA DUCHA Serie "ECO" Ref: 605/URI
 DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado empotrado para ducha, con el tiempo de cierre fijo (aprox. 6 seg.). Se suministra con florón de latón pulido y cromado, y dos tornillos para sujetarlos en acero inox.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03705 – Temporizados urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037052	<u>GRIFO TEMPORIZADO URINARIO 12A PN PRESTO</u>	1

^Cierre automático: 6 ± 2s.
 ^Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 10 x 12 mm.
 ^Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,420 Kg.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante pulsador.
 ^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
 ^No
 ^*Certificado N de AENOR. *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03705 – Temporizados urinario

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
138207	<u>GRIFO URINARIO TEMPO-TRES</u>	1

Grifo de urinario; entrada posterior, rosca macho 1/2" G. Salida con tuerca y junta para tubo 10x12 16 l/m., con acabado cromo



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03706 – grifos de fuentes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037003	GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 3/4"	1
037004	GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 1"	1

DESCRIPCIÓN: Grifo especial para fuente y pilas. Con entrada posterior en rosca de 3/4".
Realizado en latón pulido. Tiempo de cierre inmediato.

DESCRIPCIÓN: Grifo especial para fuente y pilas. Con entrada posterior en rosca de 1".
Realizado en laton pulido. Tiempo de cierre inmediato

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03706 – grifos de fuentes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
181033	GRIFO FUENTE TEMPORIZADO	2

- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Rosca 3/8".
- Altura chorro de agua a 1,5 Bar = 6-8 cm.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03706 – grifos de fuentes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
181034	GRIFO FUENTE TEMPORIZADO C/ALTO	2

- Tiempo de apertura estándar de 8 a 12 segundos.
- Cuerpo fabricado en latón según EN 1982.
- Cromado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03706 – grifos de fuentes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037002	GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 1/2"	1

DESCRIPCIÓN: Grifo especial para fuente pública y pilas. Realizado en latón pulido. El tiempo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03707 – Grifería electrónica

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037057	GRIFO LAVABO ELECTRONICO UN AGUA	1

Grifo automatico de agua para lavabo
 Instalación sobre encimera con sistema de activación automática a través de un sensor de infrarojos incorporado al mismo
 Funcionamiento mediante energía eléctrica a 220V 50/60 Hz o mediante 4 baterías tipo AA que proporcionan 6V en caso de un corte de corriente
 Caudal 6l/min con 3 bares de presión
 Material: latón CW617N cromado
 Dimensiones:142 alto x 49 ancho x 183 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03707 – Grifería electrónica

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037056	GRIFO LAVABO ELECTRONICO PRESTO XT ELEC L	1

^Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
 ^Entrada G1/2 hembra.
 ^*Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Aclarado automático cada 24h. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. *Peso bruto: 1,808 kg. Modelo disponible versión Pila CR P2 6V Litio o transformador 12 V.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar (min,0.8 – max. 8 bar).
 ^Accionamiento mediante sensor.
 ^Sí^*Marcado CE.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03707 – Grifería electrónica

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037011	GRIFO LAVABO ELECTRONICO TRESTRONIC	1

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles (ref.: 19250730).
 Acabado Cromo.
 Alimentación a pilas.
 Alimentación eléctrica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03707 – Grifería electronica

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037062	V. ELECT. P/URINARIO EXTERNO , ALIMENTADA MEDIANTE BATERIA	1

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos. Programada para cierre automático tras 8 segundos. Fabricada en latón CW617N, cromado según EN 248, alimentada por 1 pila 9V. 100,000 usos (2 años). Posibilidad de regulación del caudal o cierre del suministro de agua para realizar cualquier mantenimiento. Tubo de desagüe incluido Ø 14 L. 250 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03708 – Mezcladoras termostáticas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022047	VALVULA MEZCLADORA PRESTO 960	1

^El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
 ^Entradas y salida hembra G1.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante maneta monomando.
 ^Cartucho termostático.
 ^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03708 – Mezcladoras termostáticas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
022048	VALVULA TERMOSTATICARADA 320 IF PRESTO	1

^El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
 ^Entradas y salida macho G1.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^Accionamiento mediante maneta monomando.
 ^Cartucho termostático.
 ^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037013	<u>MONTURA DE FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO FEF. 319</u>	1

DESCRIPCIÓN: Recambio del mecanismo de cierre para cualquiera de nuestros fluxómetros, Ref.315 y Ref.319. Características: - Gran caudal de salida de agua. - Tiempo de cierre fijo, entre 3 y 6 segundos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
003725	<u>PISTON INTERCAMBIABLE PRESTO 1000M</u>	1

^Pistón intercambiable.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
^No aplica
^No

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037015	<u>MONTURA TEMPORIZADO URINARIO FEF. 604</u>	1

DESCRIPCIÓN: Recambio del cartucho para toda la serie de grifería de la serie graduable. Fabricada con posterioridad a Junio del 2002. Características: - Tiempo de cierre graduable por el cliente. - Tiempo de cierre máximo aproximado 20 seg. - Tiempo de cierre

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037067	<u>MONTURA TEMPORIZADO NOFER 97001.07.N</u>	1

Tiempo de actuación 7 ± 3 s.
Según norma UNE-EN 816
Temperatura máxima 85°C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5–5 bar. Presión recomendada 3 bar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
370162	CARTUCHO TEMPORIZADO LAVABO 1160 GENEBRE	1

- 1) Cuerpo y eje realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Caudal mínimo: 0,15 l/s (3 bar)
- 4) Tarado a 11-14 segundos (3 bar)
- 5) Temp. máxi. recomendada: 65° C.
- 6) Presión máxima uso: 10 bar.
- 7) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 8) Presión recomendada: 1-3 bar.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
003726	CONJUNTO MANETA PRESTO 1000M	1

- ^ Conjunto maneta.
- ^ Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^ Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^ Accionamiento mediante pulsador.
- ^ No

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037061	CABEZAL PARA FLUXOR XT U VERTICAL / XT I	1

- Cabeza para Fluxor temporizado Presto XT U VERTICAL / Presto XT I.
- *Fabricación en latón con acabado cromado.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- Accionamiento mediante pulsador.
- No

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
037047	CABEZAL TEMPORIZADO 605-504 XL-3000 PRESTO	1

- ^ Cierre automático: 15 ± 5s.
- ^ Agua fría. Pulsación Normal.
- ^ Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^ Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^ Accionamiento mediante pulsador.
- ^ No

Familia 03798 – Recambios de temporizado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037014	CABEZAL GRIFO TEMPORIZADO 504 XL PRESTO	1

- ^Vista agua caliente
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^Accionamiento mediante pulsador.
- ^No



novedades 2024, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
03701	TEMPORIZADOS DE LAVABOS	1-5
03702	TEMPORIZADOS DE PIE	5-7
03703	TEMPORIZADOS DE DUCHAS	7-12
03704	TEMPORIZADOS W.C. FLUXOMETROS	13-17
03705	TEMPORIZADOS DE URINARIOS	17-18
03706	GRIFOS DE FUENTES	19
03707	GRIFERIA ELECTRONICA	20,21
03708	MEZCLADORASTERMOSTATICAS TEMPORIZADO	21
03798	RECAMBIOS DE TEMPORIZADO	22-24

Distribuidor

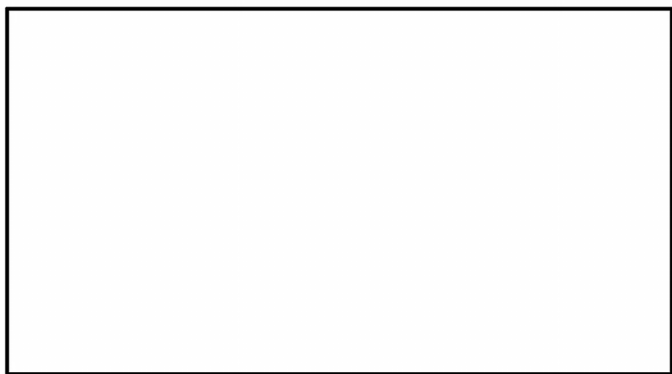

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION