

Familia 08102 – Achique agua sucia

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
081001	BOMBA MULTI EVOTECH2 0,75 CV II 220 V.	1

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta **42 m**
Caudal hasta **80 l/min (4,8 m³/h)**
Presión de arranque: **1,5 bars**

LÍMITES DE EMPLEO

Profundidad máxima de inmersión: **5 m**
Altura máxima entrega bomba y el punto de servicio: **10 m**
Temperatura máxima del líquido: **+40 °C**

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobomba sumergible multicelular para bombeos de **aguas limpias**, no agresivas, en aplicaciones domésticas, como llenado de depósitos, equipos de presión, riegos, etc.
El dispositivo electrónico integrado permite de arrancar o detener la electrobomba de forma automática, abriendo o cerrando el grifo.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAMISA EXTERIOR Y FILTRO:

En tecnopolímero con fibra de vidrio

CAMISA INTERIOR: En acero Inox AISI 304

RODETES: En noryl FE1520PW

DIFUSORES: En Noryl FE1520PW con anillos de desgaste.
EJE MOTOR: En acero Inox EN10088-3 - 1.4104
SELLO MECÁNICO: Doble en cerámica-grafito y carburo de silicio, con cámara de aceite.
MOTOR: Protección IP68, aislamiento clase F, protección térmica incorporada en el bobinado.
Se entrega con 10 metros de cable.



TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

MODELO	Potencia	Amp.	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	
Monofásica 230 V	kW	CV	l/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
TOP MULTI-TECH 2	0,55	0,75	3,4	H mts	41	40	38	34	30	24	18	11,5	5

H = ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS. Q = CAUDAL

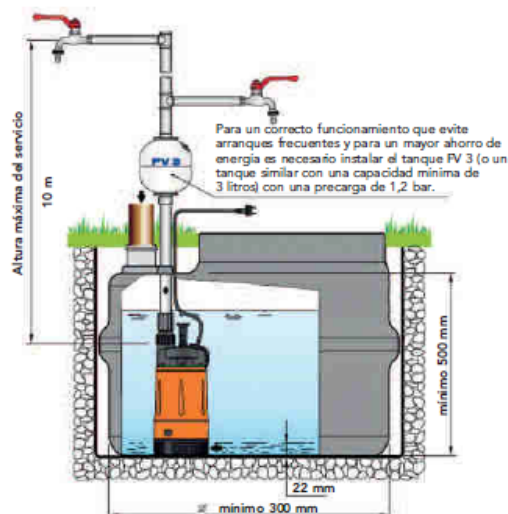
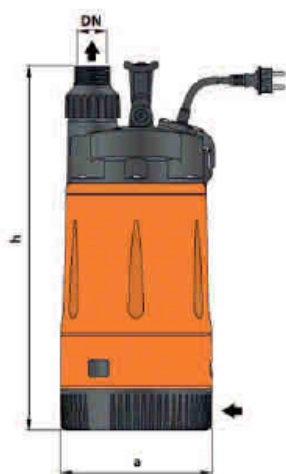


TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	Boca DN	N.º ETAPAS	Dimensiones (mm)		kg
			a	h	
TOP MULTI-TECH 2	1¼"	3	178	428	9,5