

Familia 08103 – Bombas de achique con triturador

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
081042	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 1 CV TRITON	1
081043	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 1,5 CV TRITON	1
081044	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 2 CV TRITON	1
081045	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 3 CV TRITON trf.	1
081046	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 4 CV TRITON trf.	1
081047	BOMBA ACHIQUE TRITURADO 5,5 CV TRITON trf.	1

Electrobomba trituradora serie TRITÓN



Descripción

Las bombas serie TRITÓN son las bombas sumergibles más eficientes de aguas residuales en el mercado. Las bombas serie TRITÓN con acción trituradora, son capaces de destruir objetos como materiales textiles o plásticos ligeros, son una solución rentable y eficaz para el bombeo a presión de aguas residuales a través de tuberías de diámetro reducido en aplicaciones domésticas e industriales. Las redes municipales de alcantarillado presurizado suponen una alternativa económica a la evacuación de aguas residuales por gravedad que favorece la protección medioambiental. (Funcionamiento con interruptor de nivel externo, no incluido, excepto los modelos en monofásico Tritón 10-10, 12-10, 15-15.)

Materiales de construcción

Cuerpo de bomba en fundición, impulsor en acero inoxidable, doble sello mecánico en carburo/ silicio, eje en acero inoxidable. Longitud de cable: 8 m.

Área de trabajo


Profundidad máxima de inmersión: 5m.

Temperatura del líquido 40°C.

Aislamiento clase F

Grado de protección IP68

Servicio continuo

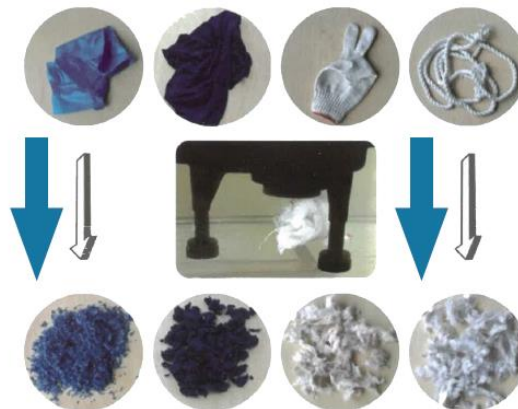

MODELO	DN mm	POTENCIA KW	INT. (A)		CAUDAL																
			Hp	220V	380V	m³/h	0	4	16	20	24	36	40	48	56	66					
TRITÓN10-10 *	40	0,75	1	4,1	-	0	67	267	333	400	600	667	800	933	1100						
TRITÓN12-10 *	40	1,1	1,5	4,5	2,0																
TRITÓN15-15 *	50	1,5	2	7,9	2,7																
TRITÓN25-15	65	2,2	3	-	4																
TRITÓN35-15	50	3	4	-	5,5																
TRITÓN45-17	65	4	5,5	-	8,4																

* Los modelos TRITÓN10-10, 12-10, 15-15 monofásicos incluyen boya

B

1 la
ro
los datos

contacto, a