




OLIVÉ
silicona

C-22

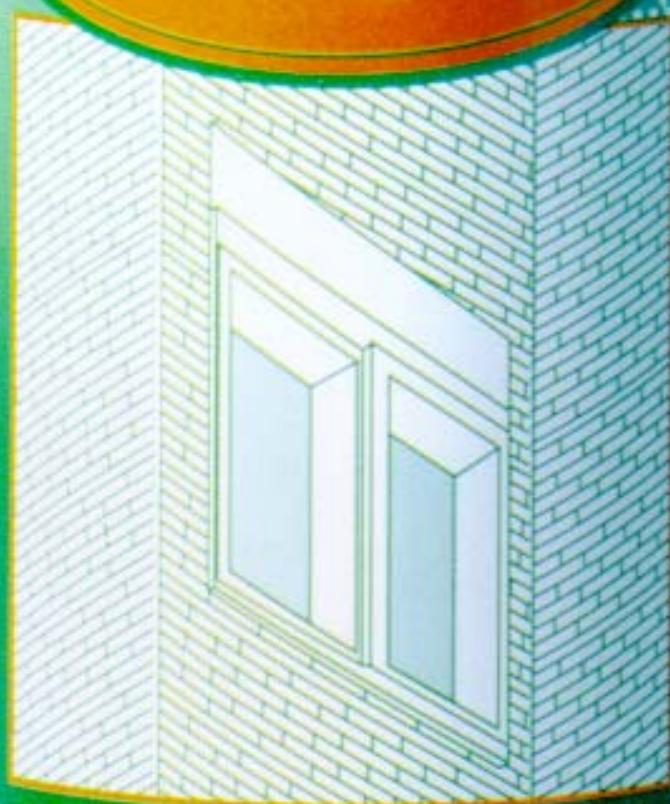

CONSTRUCCIÓN
VIDRIO-ALUMINIO



C-22

DESCRIPCIÓN



OLIVÉ C-22 es un sellante de silicona monocomponente, sistema neutro, que reticula en contacto con la humedad atmosférica formando un caucho elástico de bajo módulo, altamente resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.

APLICACIONES



OLIVÉ C-22 adhiere perfectamente sobre la mayoría de materiales empleados en la construcción: hormigón, aluminio, vidrio, etc. Especialmente recomendada para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

MODO DE EMPLEO



Los soportes sobre los que se debe aplicar OLIVÉ C-22 deben estar perfectamente limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión. La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes. En cualquier caso, y antes de la aplicación del sellante se debe secar perfectamente el soporte.

La adherencia de OLIVÉ C-22 es buena sobre los soportes tales como superficies vitrificadas, aluminio, hormigón, etc. Para otros soportes es aconsejable la realización de ensayos previos, por si fuera necesario el uso de imprimación. Las juntas realizadas con OLIVÉ C-22 no deben ser pintadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Propiedades físicas

Antes de su reticulación:

Aspecto	Pasta tixotrópica
Densidad (aprox.)	1,01 Translúcido 1,22 Colores
Temperatura de aplicación	-10°C a +40°C
Formación de piel (min.)	4 -7

Después de su reticulación

Temperatura de servicio	-40°C a +150°C
-------------------------	----------------


Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas medidas sobre una lámina con un espesor de 2 mm. son las siguientes:

Dureza Shore A (DIN 53505)	17 Translúcido, blanco 25 Colores
Módulo al 100% (DIN 53504)	0,4 MPa
Resistencia a la rotura (DIN 53504)	1'00 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)	350 %



Juntas entre marco y vidrio



Juntas de dilatación



HIGIENE Y SEGURIDAD



Debe evitarse un contacto prolongado y repetido con la piel. En caso de que se produzca, se debe eliminar de forma mecánica y lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, se debe lavar inmediata y abundantemente con agua y, en caso de persistir irritación, se debe consultar a un médico. Después de su utilización es conveniente lavarse las manos, sobre todo antes de fumar o de comer. No son necesarias precauciones especiales durante su transporte. Únicamente utilizar en ambientes bien ventilados o con aspiración. En la elaboración/vulcanización se desprende una sustancia volátil e irritante. Si esta sustancia se aspira de forma continuada no se pueden descartar daños en la salud. Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

OLIVÉ C-22 Translúcida y blanca cumple las siguientes especificaciones:
-SNJ F



FORMA DE SUMINISTRO



Cartuchos de 300 ml. en cajas de 24 unidades.
Palets de 52 cajas.



COLORES



Transparente
Blanco
Beige
Gris
Bronce
Marrón
Negro
Sobre demanda pueden fabricarse
otros colores.

ALMACENAJE



OLIVÉ C-22 debe almacenarse en lugar
fresco y seco, en su embalaje de origen no
abierto.
Límite de conservación: Mínimo 12 meses.



www.olivequimica.com

OLIVÉ
QUÍMICA

OLIVÉ
QUÍMICA

GRUPO OLIVÉ

Av. Bertran Güell, 78 - Apdo. nº 33

E- 08850 GAVÀ (Barcelona)

Tel. [+34] 93 662 99 11 - Fax [+34] 93 662 91 50

E-mail: mail@olivequimica.com

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante imágenes se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicativo no vinculante, también por lo que respecto a posibles derechos de propiedad industrial de terceros no somos el cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su utilidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que después de la última versión técnica enviada, que prevé las últimas operaciones, la aplicación, el montaje y la mantenimiento de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestra productividad de control, siendo por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, esta se limitará para cualquier dafno y perjuicio al valor de la mercancía suministrada por nosotros y exigida por el cliente. Se entenderá que garantizamos la irrefutable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestros Condiciones Generales de Venta y Servicios.

