




OLIVÉ
silicona

MULTIUSO

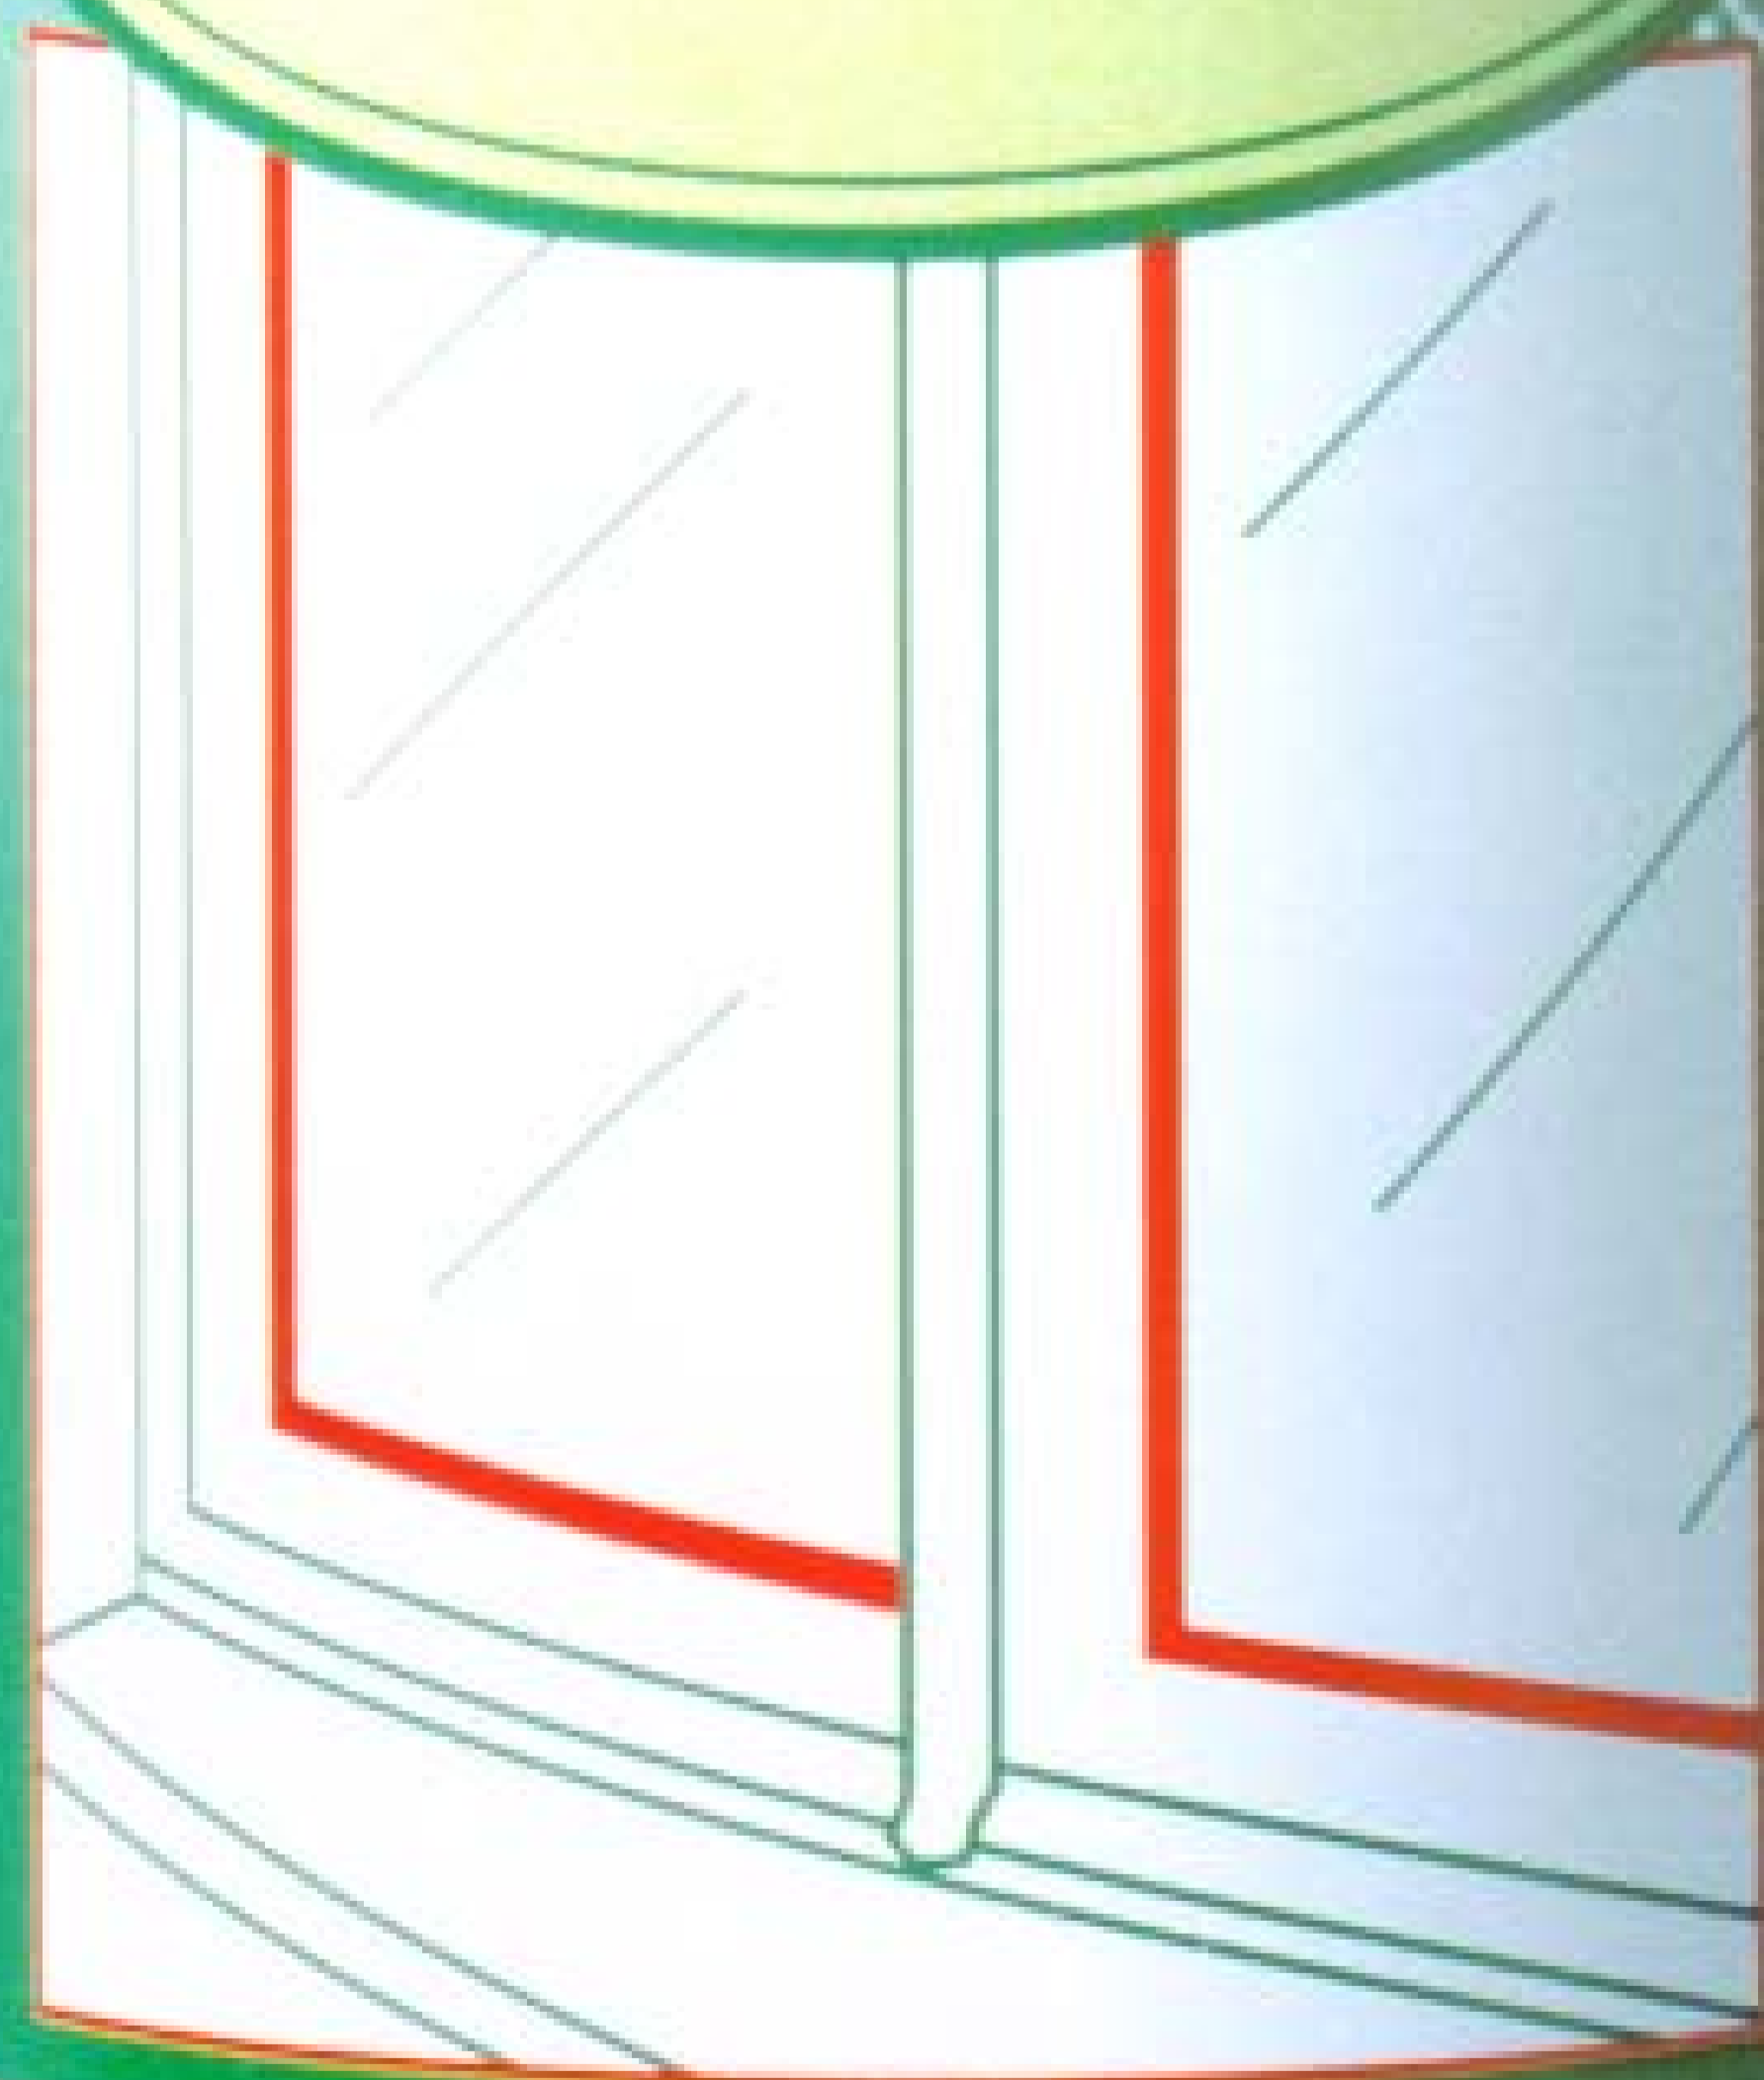

PROFESIONAL

**USO GENERAL
VIDRIO-ALUMINIO**



MULTIUSO

DESCRIPCIÓN




OLIVÉ MULTIUSO es un sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en un caucho elástico.

APLICACIONES



OLIVÉ MULTIUSO se utiliza para el sellado general de vidrio, carpintería, cerámica, cocinas, baños, etc.

MODO DE EMPLEO

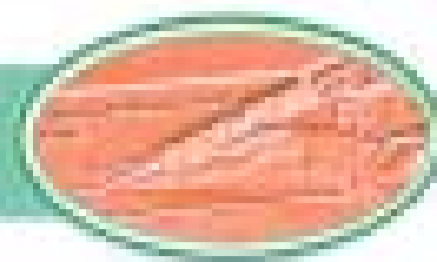

Los soportes sobre los que se debe aplicar OLIVÉ MULTIUSO deben estar perfectamente limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión. La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes.





En cualquier caso, y antes de la aplicación del sellante se debe secar perfectamente el soporte.

La adherencia de OLIVÉ MULTIUSO es buena sobre los soportes tales como superficies vitrificadas, aluminio, etc. Para otros soportes es aconsejable la realización de ensayos previos, por si fuera necesario el uso de imprimación.

Debido al tipo de curado no debe ser utilizada sobre superficies metálicas que pueden oxidarse. Tampoco debe utilizarse sobre vidrios tratados.

OLIVÉ MULTIUSO puede ser fungicida en colores translúcido y blanco.

Las juntas realizadas con OLIVÉ MULTIUSO no deben ser pintadas.

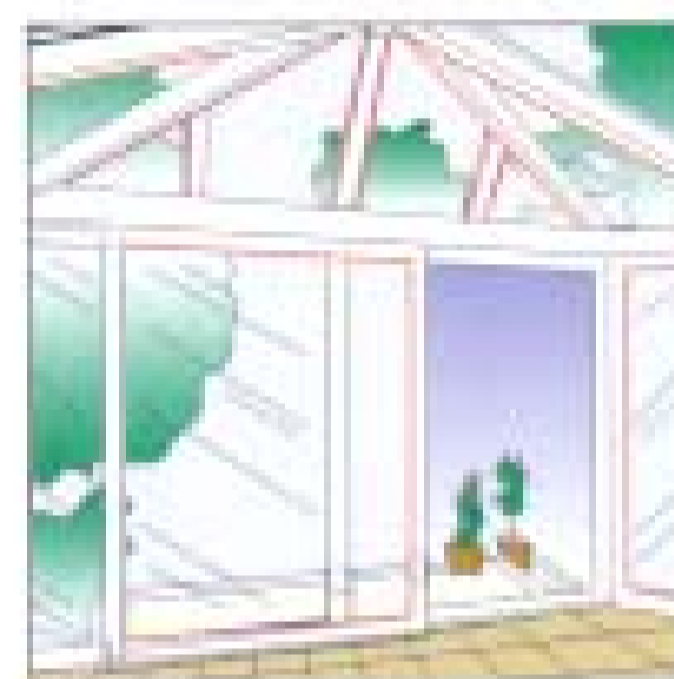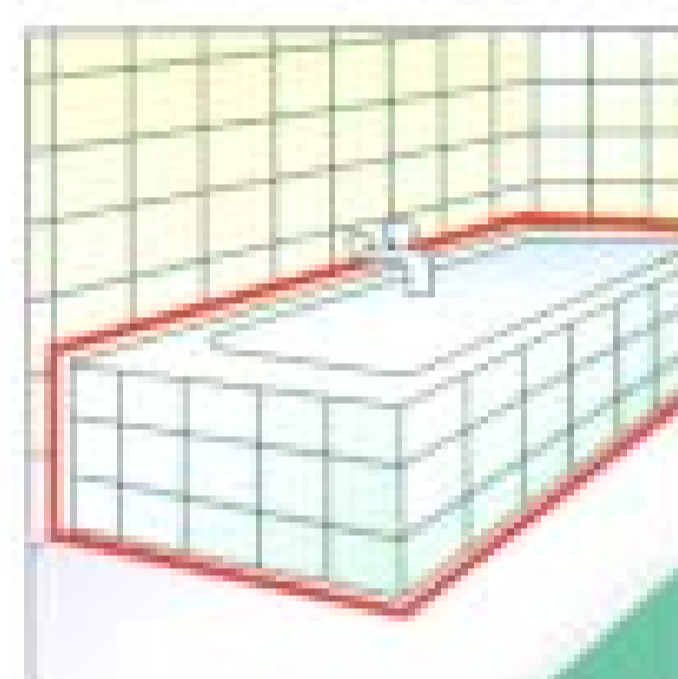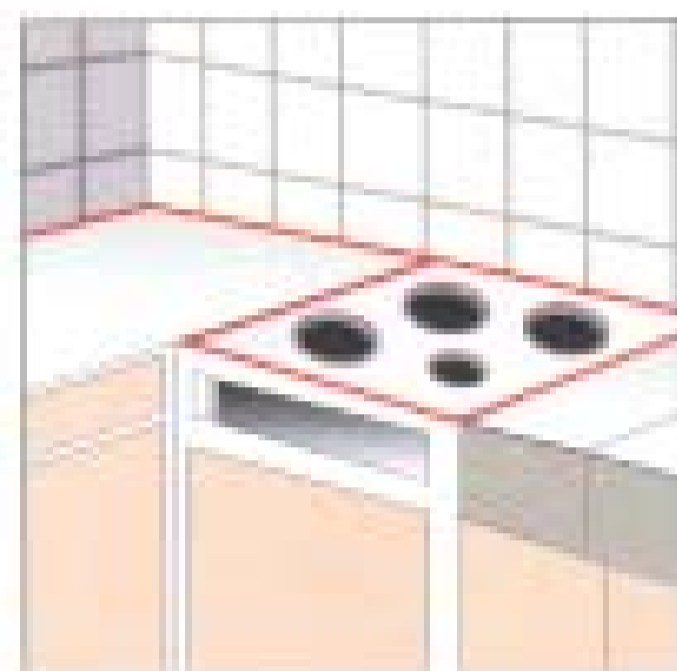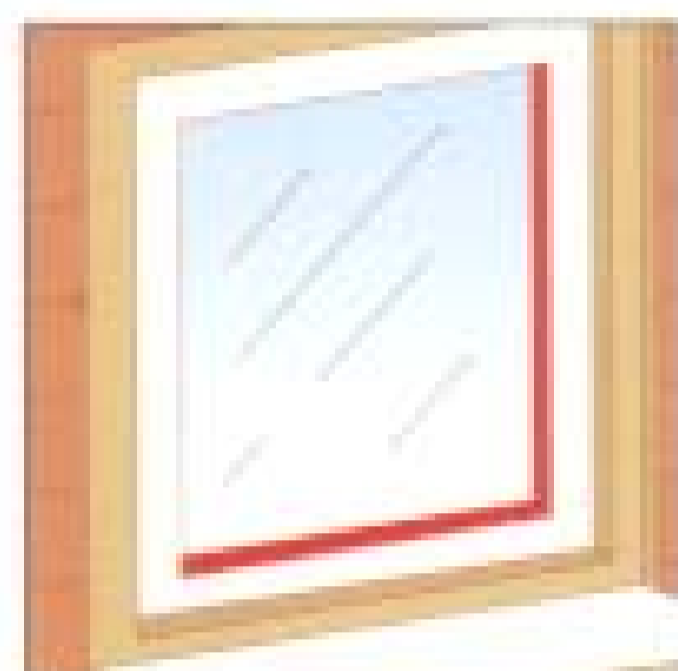

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Propiedades físicas

Las características generales de OLIVÉ MULTIUSO antes de su reticulación, son las siguientes:

Aspecto	Pasta tixotrópica
Densidad (aprox.)	0,95
Temperatura de aplicación	-5°C a +40°C
Formación de piel (min.)	2-20


Después de su reticulación

Temperatura de servicio	-40°C a +140°C
-------------------------	----------------


Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas medidas sobre una lámina con un espesor de 2 mm. son las siguientes:


Dureza Shore A (DIN 53505)	14
Resistencia a la rotura (DIN 53504)	1,1 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)	400%

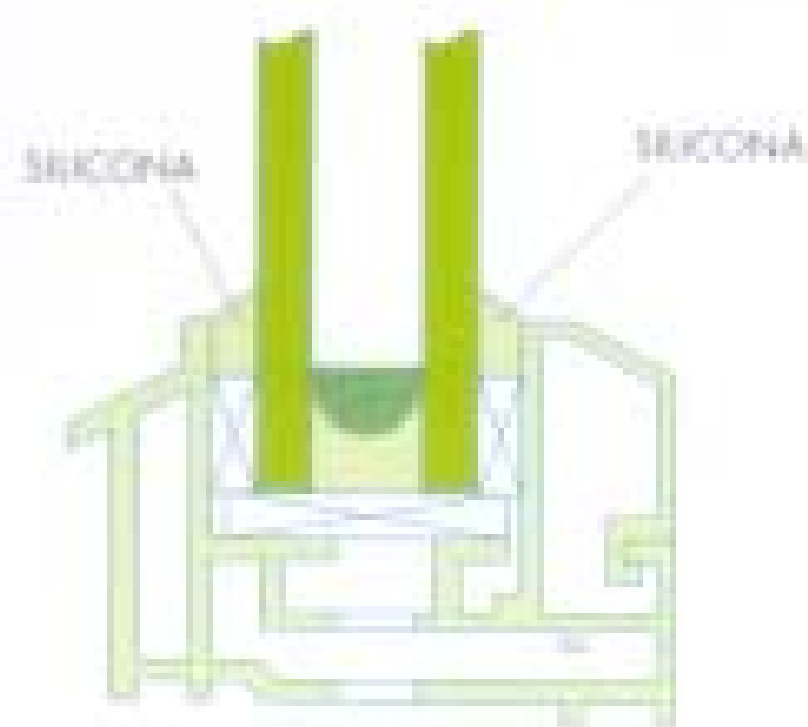

Juntas entre marco y vidrio

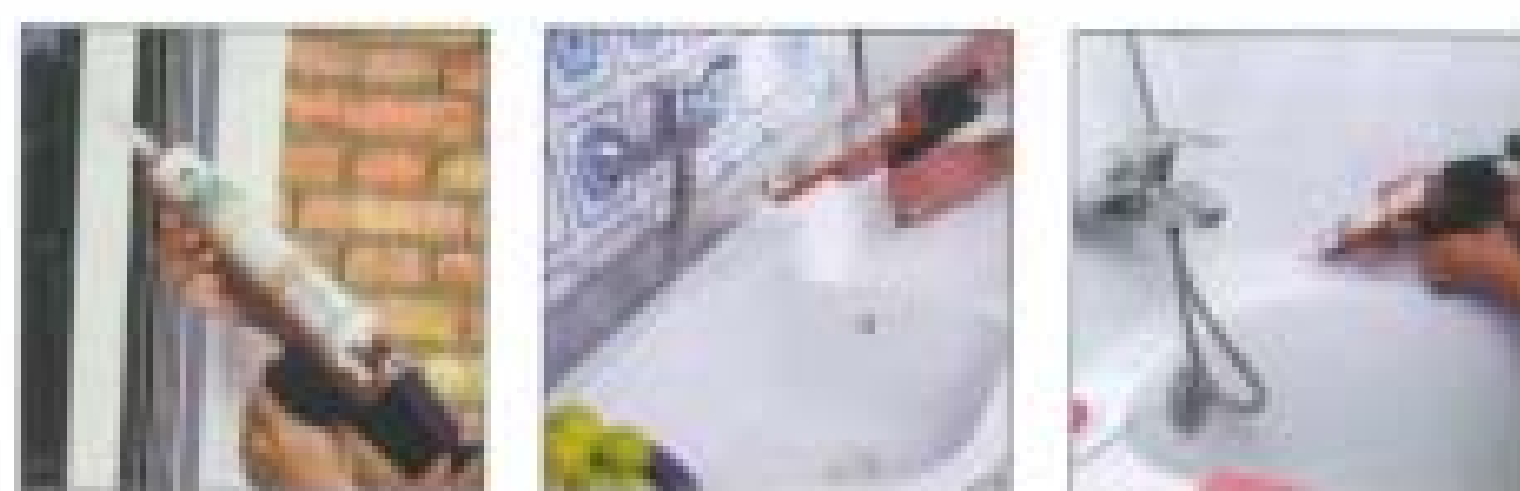

HIGIENE Y SEGURIDAD

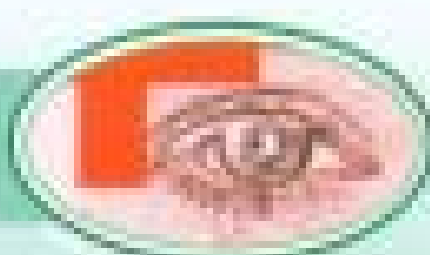

OLIVÉ MULTIUSO es recomendable emplearlo en zonas ventiladas. Debe evitarse un contacto prolongado y repetido con la piel. En caso de que se produzca, se debe eliminar de forma mecánica y lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, se debe lavar inmediata y abundantemente con agua y, en caso de persistir irritación, se debe consultar a un médico. Después de su utilización es conveniente lavarse las manos, sobre todo antes de fumar o de comer.

No son necesarias precauciones especiales durante su transporte.

Mantener fuera del alcance de los niños.

FORMA DE SUMINISTRO



Cartuchos de 300 ml. en cajas de 24 unidades. Palets de 52 cajas.
Bolsas de 300 ml. en cajas de 24 unidades. Palets de 52 cajas.
Bolsas de 600 ml. en cajas de 20 unidades. Palets de 36 cajas.




COLORES



Translúcido
Blanco
Gris
Negro
Aluminio
Bronce
Sobre demanda pueden fabricarse
otros colores

ALMACENAJE

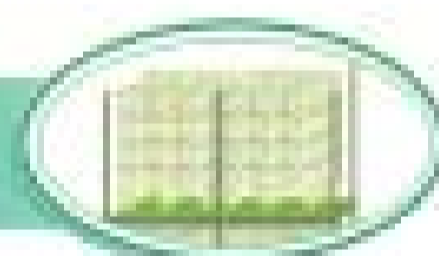

OLIVÉ MULTIUSO debe almacenarse en
lugar fresco y seco, en su embalaje de ori-
gen no abierto.
Límite de conservación: Mínimo 12 meses.



www.olivequimica.com

OLIVÉ
QUÍMICA

OLIVÉ
QUÍMICA

GRUPO OLIVÉ

Av. Bertran Güell, 7B - Apdo. nº 33
E- 08850 GAVÀ (Barcelona)

Tel. (+34) 93 662 99 11 - Fax (+34) 93 662 91 50

E-mail: mail@olivequimica.com

Nuestro compromiso técnico de aplicación, por una calidad, por servicio o mediante cualquier otro medio, según nuestros conocimientos y experiencia, pero sin considerarse esta como garantía del cumplimiento, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad intelectual de terceros, recae en el cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la documentación técnica escrita, que cubra los requisitos anteriores. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se hacen a todo riesgo del cliente de nuestra participación de control, así como por tanto de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier caso daños y perjuicios al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se subsintende que garantizamos la irrevocable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestros Condiciones Generales de Venta y Suministro.

