

Norma de producto y campo de aplicación

Los accesorios roscados de la marca **EO** son conformes a la norma **EN 10242: 1994** símbolo de diseño **A** la cual especifica las características de concepción de los accesorios de tubería roscados en fundición maleable.


Tal y como prescribe la citada norma, los accesorios son idóneos para el transporte de fluidos y gases dentro de los límites de presión y temperaturas siguientes (ver figura 1):

a) Aplicaciones normales

- a1) Temperatura mínima de servicio: -20°C.**
Presión a la temperatura mínima de servicio: 25 bar.
 - a2) Presión de trabajo para temperaturas comprendidas entre -20°C y 120°C:**
25 bar.
 - a3) Presión de trabajo para temperaturas comprendidas entre 120°C y 300°C:**
20 a 25 bar*.
- *Valores obtenidos por interpolación

b) Aplicaciones especiales

Para aplicaciones especiales a temperaturas inferiores a -20°C o en otras diferentes a las definidas como normales, se deberá consultar con ATUSA.

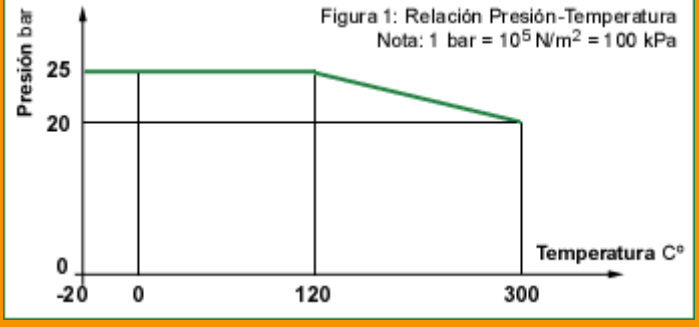

Los accesorios de tubería marca **EO** son utilizados en todas las instalaciones para el transporte de fluidos: **líquidos, aire, agua, gas, gas combustible, hidrocarburos**, etc.

Especificaciones técnicas

Material: Los accesorios de tubería de la marca **EO** están fabricados en **fundición maleable de corazón blanco** y diseñados según el **símbolo de diseño** especificado en la norma **EN 10242: 1994** como **A**, cuyo grado de calidad es el conocido como **EN-GJMW-400-05**, (anteriormente denominado como GTW 40-05 en la norma DIN 1692 y W 40-05 en la norma BS 6681).



Familia 05603 – Accesorios Galvanizado Gebo



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
560301	MANGUITO BRIDA 3" GEBO	1



FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN



GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN