



COM AUTO

BOMBA SUMERGIBLE DE 4" AUTOMÁTICA (AGUAS LIMPIAS) SUBMERSIBLE WELL PUMPS 4" AUTOMATIC (CLEAN WATER)

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.
Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.
Incorpora sistema interno para arranque y paro automático.
Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.
Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.).
Protección IP68.
Aislamiento clase F.
Cable de 3 m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.
Temperatura máxima del agua: 40°C.
Diámetro del pozo: 100 mm.
Cantidad máxima de arena 25gr/m³.
Profundidad máxima: 20 m.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.
Ideal for domestic installations and small irrigations.
Built-in internal system for automatic start and stop.
Plug&play system.

Materials

Pump body in AISI 304.
Pump shaft in AISI 420.
Technopolymer diffusers and impellers.
Ceramic-graphite mechanical seal.
Gaskets in NBR/EPDM.

Motor



Single phase at 220V.
Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.).
IP68 protection.
Class F insulation.
3 m cable.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.
Maximum water temperature: 40°C.
Well diameter: 100 mm.
Maximum amount of sand 25gr/m³.
Maximum depth: 20 m.



MODELO	TENSION (V)	P Z (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
COM 05 123 / 7A	220	750	1	5,1	5	50	32	8436028583808	12	1

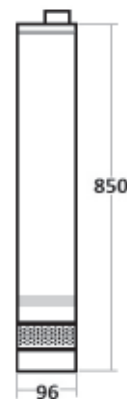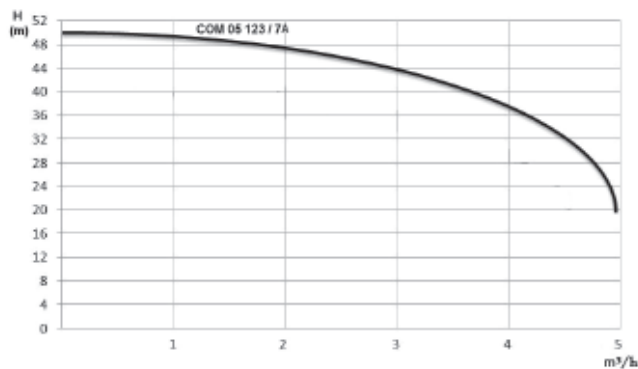

- 10 -

