


Familia 42503 – Trinquete de carraca g/abierto

EN 12195-2

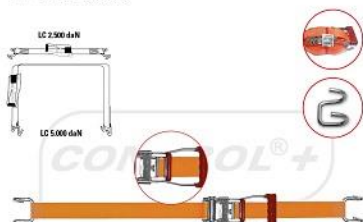

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| 425005 | TRINCAJE G/ABIERTO 5000 KG x 50 mm x 8.5 mt | 1 |

Amarre de cargas 5000KG-8.5M-GA, cierre carraca con gancho abierto a cada lado, con asa ergonómica plastificada en color rojo, ancho 50 mm, color naranja, largo 8,5 metros (La parte corta mide 0,5 metros – la parte larga mide 8 metros)

Fabricado en poliéster de alta tenacidad, para una tensión máxima de 5000 KG (coeficiente de seguridad 2:1)recomendamos colocar esquineras de protección, en el amarre cargas donde se tengan aristas vivas, para evitar el corte accidental de la cinta y garantizar su durabilidad y resistencia

*presentación retractilado *1

*etiqueta interna protegida, evita la pérdida del borrado de datos, (como suele ocurrir con las etiquetas exteriores)

Cosido con hilo de poliéster de filamento continuo de una resistencia mínima de 12800 cN

Nota: ver y seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del sistema: Amarre de cargas 5000KG-8.5M-GA – (ISO 9001)

