




# SERIE ARENA

## MONOMANDO FREGADERO EXTRAÍBLE



MONTAJE GRIFERÍA

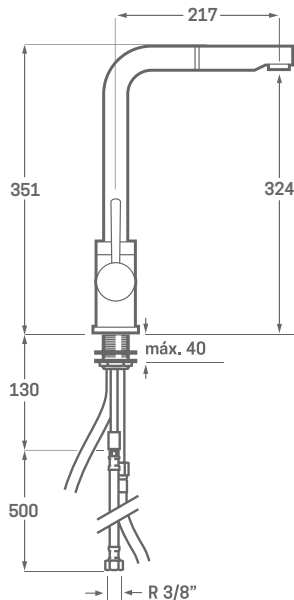

### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado cromado.
- Cuerpo fabricado en latón.
- Maneta fabricada en zamak.
- Caño fabricado en latón.
- Cartucho cerámico 40 mm.
- Conexiones Flexitub M10x1-H3/8" x 500 mm. con certificado AENOR.
- Atomizador M24/100.
- Sistema de fijación con machón roscado.
- Flexo extraíble.
- Presión a 3 Bares agua fría, caudal: 8,3 L/min.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente: 55°C. Temperatura máxima de uso: 65°C.

Ref. 23620

EAN 8435136001409



1 ud



10 uds

### CERTIFICACIONES



### RECAMBIOS

MANETA  
23675CARTUCHO  
23600CONEXIONES  
1419950ATOMIZADOR  
00701EXTRAÍBLE  
23620MANU

COMERCIAL  
IMPORTACIONES  
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.  
Telf. 96 383 45 32.  
www.cisval.es