

Multi 35 **Suministro** | Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 135 m




Caudal hasta 175 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2 [kW]		C [μF]	l/min m³/h	17	33	50	75	100	125	150	175	Código	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	1-230V	3-230V/400V
Multi 35 3	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	mca	39	37	35	31	27	21	15	7	129334	-
Multi 35 4	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	37	29	21	12	129335	129339
Multi 35 5	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		65	63	60	54	46	36	26	15	129336	129340
Multi 35 6	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		82	80	76	69	61	49	37	23	-	129341
Multi 35 8	-	11,9	6,5	-	3,6	3	4	-		108	105	101	93	85	70	53	35	-	129342
Multi 35 10	-	15,4	8,9	-	4,9	4	5,5	-		134	130	125	117	105	90	70	47	-	129337

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

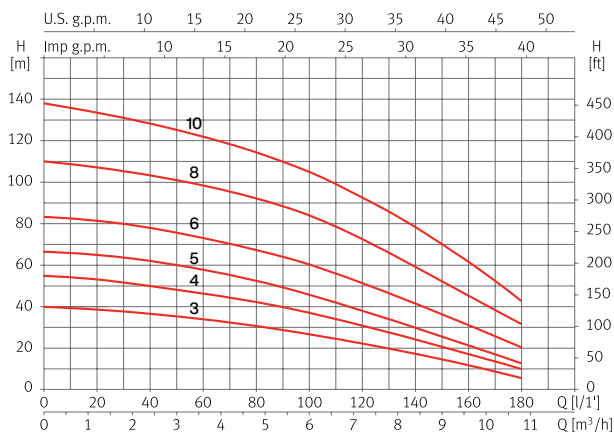

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Multi 35 3	487	202	184	37	220	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	21,4
Multi 35 4	512	226	184	37	220	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	23,2/21,5
Multi 35 5	536	251	184	37	220	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	25,1/22,7
Multi 35 6	561	275	184	37	220	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	25,7
Multi 35 8	658	323	184	37	236	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	32,6
Multi 35 10	708	373	184	37	236	207	1 1/2"	1 1/4"	133	133	264	39,4

