


Acc.Fundición de Bridas:Carrete de Anclaje

Loosing Flanged Fittings Flange Anchoring Sleeve IDH Serie 02-02

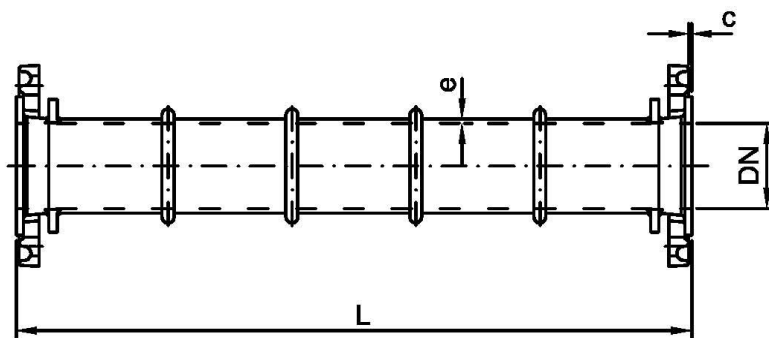

■ Materiales Materials

No.	Parte	Material	Norma
1	Cuerpo Body	Fundición Dúctil GJS-500-7 Ductile Iron GJS-500-7	UNE-EN 1563

■ Dimensiones Dimensions (mm)

DN	L	e
80	800	7
100		7.2
125		7.5
150		7.8
200		8.4
250		9
300	1000	9.6
350		10.2
400		10.8
450		11.4
500		12
600		13.2

*Otros diámetros consultar

■ Diseño Features

- Presión de trabajo PN 10-16-25 / PN 10-16-25 operating pressure
- Apta para aguas de consumo humano / Suitable for water human consumption
- Pintura epoxy de 250 micras de espesor / Coating paint epoxy 250 microns
- DN 80-800
- Bridas conforme UNE-EN 1092 / Flange according to UNE-EN 1092

■ Ensayos Tests

- Conforme UNE-EN 545 / According to UNE-EN 545



ED.2 Rev.1