

Familia 02410 – Termos eléctricos termat

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
851030	TERMO 30 L. TERMAT VERTICAL	1
132050	TERMO 50 L. TERMAT VERTICAL	1
132076	TERMO 80 L. TERMAT VERTICAL	1
132015	TERMO 100 L. TERMAT VERTICAL	1
024010	TERMO 150 L. TERMAT VERTICAL	1
024011	TERMO 200 L. TERMAT VERTICAL	1

PRO R

50-80-100



**Termo eléctrico de mediana capacidad
instalación vertical u horizontal (modelos distintos)
resistencia blindada**



- 3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR
- COMPATIBLE CON PLANTILLA INSTAFIX


prestaciones

Datos técnicos - Dimensiones del producto

		PRO R					PRO R					
		50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	
Capacidad	l	50	80	100	80	100	Tubos entrada/ salida					
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	a mm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Voltaje	V	230	230	230	230	230	b mm	553	758	913	758	913
Tiempo calent. (ΔT=65°C)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52	c mm	398	603	758	-	-
Temp. max. ejercicio	°C	75	75	75	75	75	d mm	-	-	-	335	487
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65						
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8						
Peso neto	kg	16,0	21,5	25	21,5	25						
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1						

Modelo	PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 80 H	PRO R 100 H
Código	3200451	3200452	3200453	3200454	3200455
Canon de reciclaje	1,72	3,45	3,45	3,45	3,45

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales código 3208080 precio 30,00 €

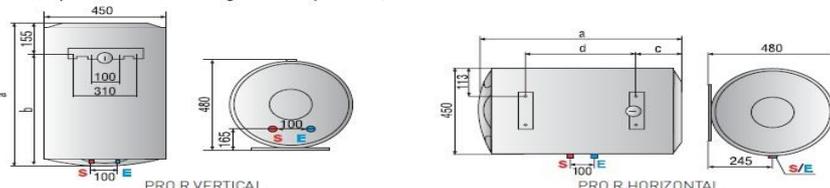

LEYENDA
E Entrada agua fría.
S Salida agua caliente.

