

### Descripción

Suministro de agua doméstica, aspersores de jardín, etc.  
Autoaspirante hasta 5 m con válvula de pie.

### Motor

- Inducción bipolar (n = 2850 r.p.m.)
- Clase aislamiento: B
- Clase protección: IP44
- Protector térmico
- Monofásico 220V / 50 Hz.


### Materiales

- Cuerpo de bomba: Fundición + Acero INOX
- Eje del motor: AISI 420 SS
- Sello mecánico: Cerámica/Grafito

### Área de trabajo

- Temperatura máx. del líquido: 60°C
- Temperatura máx. ambiente: 40°C
- Elevación total de succión: 8 m


P <sub>2</sub>	DN Ø	Q Máx	H Máx
HP	"	l/min	m
0,50	1	60	25

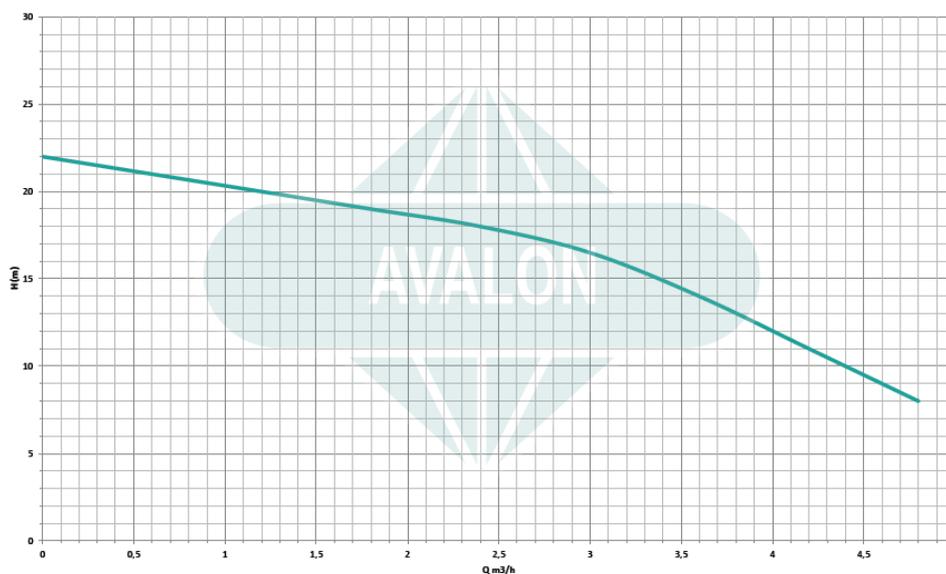

	Altura de carga en m								
m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	22	21	20	19	18	16,5	14	11	8



Medidas

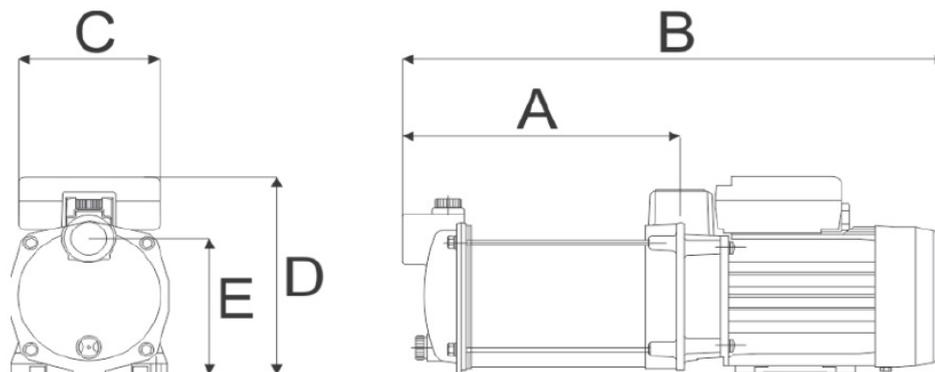

MODELO	A	B	C	D	E
AVMS-100	14,5 cm	35,2 cm	14,8 cm	18,3 cm	12,6 cm

