


TAPA CON MARCO
 D-400

Endesa

T1370XE




PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA

CUADRO DE DIMENSIONES

REFERENCIA	A x B Long. Ext. Marco	H Altura	C x D Long. Tapa	P x P1 Paso libre	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES POR PALET
ENDESA A1 D-400 T1370XE	725 x 825	80	575 x 675	575 x 675	Tapa de Fundición Dúctil D-400	10
ENDESA A2 D-400 T1371E	1260 x 730	65	620 x 720	1195 x 670	Marco de acero Dos tapas de Fundición Dúctil D-400	10

CARACTERÍSTICAS

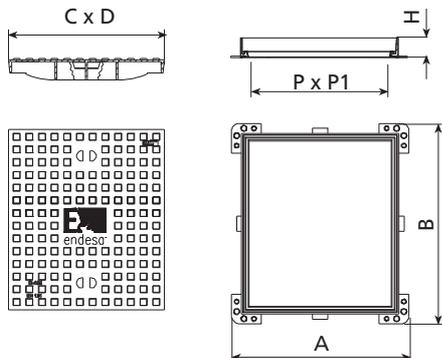

Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Útil para el uso en arquetas de conexión eléctrica de Endesa de Electricidad para redes subterráneas de Media y Baja Tensión. Clase D-400.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Con junta de insonorización.