

MOTO-BOMBA SUMERGIDA BS-50M


PARTICULARIDADES: La moto-bomba es sumergible y de servicio continuo, especialmente diseñada para ser aplicada en acuarios, estanques, cascadas decorativas, fuentes de jardín y para la refrigeración de máquinas de corte, etc.

Es compacta y totalmente estanca, construida en termopolímero con fibra de vidrio, con el motor refrigerado por baño de aceite y protegido por medio de un protector térmico incorporado.

PROTECCIÓN: IP-68

UTILIZACIÓN: La moto-bomba debe de funcionar totalmente sumergida en el líquido a bombear, especialmente agua a una temperatura máxima de 35° C, y puede estar situada en cualquier posición. El cable de alimentación eléctrica es de Policloropreno H05V V-F DE 2,3 m, y dispone de un conductor (amarillo-verde), como protección adicional de aislamiento, el cual debe conectarse ineludiblemente a la toma de tierra de la instalación eléctrica de la red.

MANTENIMIENTO: La moto-bomba por ser compacta y estar autolubricada no necesita engrase, sólo precisa que la rejilla de aspiración esté siempre limpia y no obturada.

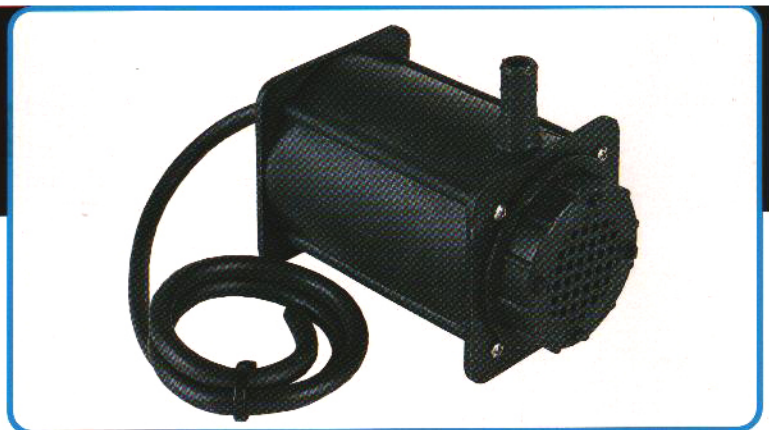

TIPO	Hz.	V.	A.	W.	R.P.M.	∇	litr.m.	alt.máx.
BS-50M	50	220	0,3	50	2.100	0,5m.	2,3	2m.

