

Familia 08001 – Perifericas




Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
027001	BOMBA PERIFERICA 0.5 CV. PE-50 M eco	1

DESCRIPCIÓN

Electrobomba periférica especialmente concebida para suministros de pequeñas aplicaciones industriales y sanitarias, así como para grupo de presión.

CURVA CARACTERÍSTICA

MATERIALES

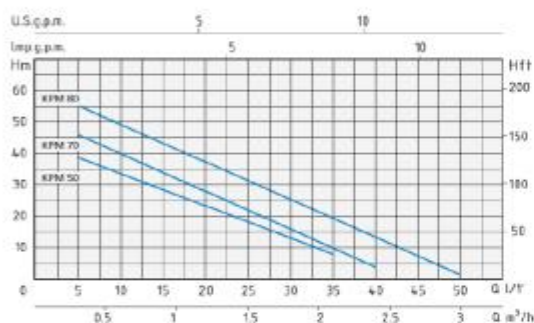

Características constructivas

- Cuerpo de bomba y soporte en fundición
- Impulsor en latón, eje en inox 304, cierre mecánico grafito cerámica
- Motor 2950 rpm, aislamiento clase F y protección IP44, preparado para trabajo continuo S1
- Tª ambiente 40°C
- Temperatura máxima de líquido: 40°C

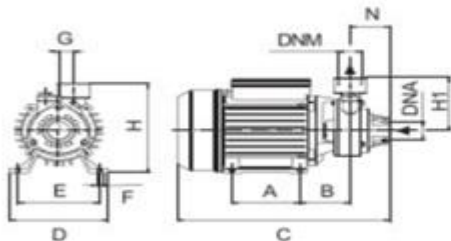


Tabla selección

MODELO	A		Potencia		μf	DNA 1" DNI 1"										
	1"	230V	Kw	HP		m3/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	
PM 45	2,9	0,37	0,5			5	10	15	20	25	30	35	40	45		
PM 50	4	0,75	0,1			38	34	29	24	19	3	8				
						55	49	42	36	31	25	20	13	2		

Dimensiones

MODELO	Dimensiones											Kg				
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA		DNI	P	L	H
PM 45	80	65	255	120	100	7	20	144	81	50	1"	1"	177	300	176	6
PM 50	90	70	295	135	112	7	20	161	90	55	1"	1"	182	328	191	9

