


Familia 66558 – Tuerca enjaulada

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
665016	TUERCA ENJAULADA M 4 3.3-4.7	100
665017	TUERCA ENJAULADA M 8 3.3-4.7	100

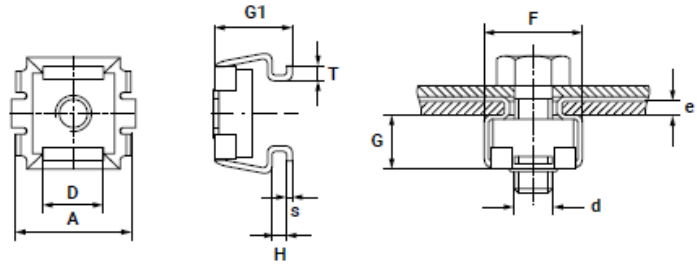

Orificios de montaje

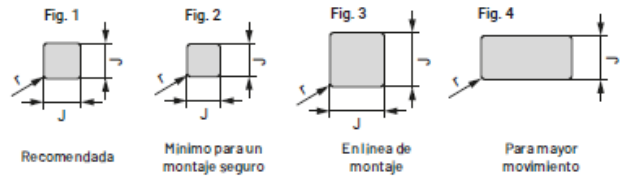


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Recomendada

Mínimo para un montaje seguro

En línea de montaje

Para mayor movimiento

d Métrica	e	A +0,6	D ±0,2	F ±0,4	G ±0,3	G1 ±0,3	H ±0,15	T ±0,15	S	r máx	J- Agujero				Envase	Embalaje
											Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4		
M3	0,3-0,9	9,3	4,8	9,7	5,2	3,6	1,0	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M3	1,0-1,6	9,3	4,8	9,7	5,9	3,6	1,7	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M3	1,7-2,3	9,3	4,8	9,7	6,6	3,6	2,4	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M4	0,3-0,9	9,3	4,8	9,7	5,2	3,6	1,0	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M4	1,0-1,6	9,3	4,8	9,7	5,9	3,6	1,7	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M4	1,7-2,3	9,3	4,8	9,7	6,6	3,6	2,4	1,7	0,3	0,25	5,3	5,1	5,5	5,1	500	4.000
M4	0,5-1,5	12,0	7,2	12,2	8,0	6,0	1,6	2,1	0,4	1,0	8,3	8,1	8,5	8,1	500	4.000
M4	1,6-2,5	12,0	7,2	12,2	9,0	6,0	2,6	2,1	0,4	1,0	8,3	8,1	8,5	8,1	500	4.000
M4	2,6-3,5	12,0	7,2	12,2	10,0	6,0	3,6	2,1	0,4	1,0	8,3	8,1	8,5	8,1	500	4.000
M4	0,7-1,6	13,1	8,2	13,5	8,6	6,3	1,7	2,1	0,4	1,0	9,5	9,3	9,7	9,3	500	4.000
M4	1,7-2,7	13,1	8,2	13,5	9,6	6,3	2,8	2,1	0,4	1,0	9,5	9,3	9,7	9,3	500	4.000
M4	2,8-3,8	13,1	8,2	13,5	10,6	6,3	3,9	2,1	0,4	1,0	9,5	9,3	9,7	9,3	500	4.000

